TISEL TECHNICS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

FB 130E LI-ION

ИМЕЕТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Местоположение техники в режиме реального времени
- Анализ состояния литий-ионной батареи
- Удобные онлайн отчёты об эксплуатации и результатах диагностики на планшете или мобильных устройствах

LI-ION LFP ТЕХНОЛОГИЯ

- Турбо зарядка **до 50% за 40 минут**
- Полная зарядка от двух часов.
- Новая LFP технология опережающая LiCoO2 и LiMn2O4
- Термическая и химическая стабильность, что существенно повышает безопасность батареи.
- Дольше держит заряд до 14%
- Широкий температурный диапазон от -25 до +55

ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

- Максимальная манёвренность в ограниченном пространстве
- Лёгкость в управлении
- Высокая точность выполнения операций

УВЕЛИЧЕННЫЙ КЛИРЕНС

- Позволяет работать на улице
- Помогает преодолевать неровности пола и повышенный угол наклона

МАЧТА TISEL POWER MAST PLUS

- Широкий обзор
- Функция SideShift
- Функция свободного хода вил для работы на складах с низкими потолками и в вагонах



ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ 4 КОЛЕСА

Литая бескамерная резина Super Elastic защищённая от проколов

4 года
Расширенной гарантии при своевременном ТО

2 уровня
Контроля качества перед продажей

129 тыс.ед.
Проданной техники в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель			FB130	FB135
Привод			Электрика	Электрика
Управление			С сиденьем оператора	С сиденьем оператора
Номинальная грузоподъемность	Q	кг	3000	3500
Центр нагрузки	c	мм	481	481
Расстояние от оси до спинки вил	x	мм		
Колесная база	y	мм	1750	1810
Собственный вес (включая АКБ)		кг	4080	4560
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом		кг	6420/660	7100/960
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза		кг	1740/2340	1670/2890
Тип шин: пневмо (P), литая резина (SE)			SE	SE
Размер передних (ведущих) шин			28X9-15	28X9-15
Размер задних шин			6.50-10	6.50-10
Кол-во колес спереди/сзади (x = ведущие)			2x/2	2x/2
Колея передних колес	b10	мм	1010	1010
Колея задних колес	b11	мм	980	980
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад	α/β	º	6/10	6/10
Высота сложенной мачты (min)	h1	мм	2070	2070
Свободный ход вид	h2	мм	150	150
Высота подъема	h3	мм	3000	3000
Высота выдвинутой мачты (max)	h4	мм	4050	4210
Высота защитного ограждения (кабины)	h6	мм	2160	2190
Высота сиденья	h7	мм	1130	1130
Высота сцепного устройства	h10 (мм)	мм	320	320
Общая длина	l1	мм	3780	3940
Длина до спинки вил	l2	мм	2710	2870
Общая ширина	b1	мм	1230	1230
Размеры вил	s/e/l (мм)	мм	45×125×1070	45×125×1070
Класс картеки вил			3A	3A
Ширина каретки вил	b3	мм	1150	1150
Клиренс под мачтой	m1	мм	120	120
Клиренс по центру колесной базы	m2	мм	150	150
Рабочий коридор с паллетой 1000x1200	Ast (мм)	мм	4181	4326
Рабочий коридор с паллетой 800x1200	Ast (мм)	мм	4381	4526
Радиус разворота	Wa (мм)	мм	2500	2645
Скорость движения (с грузом/ без груза)		км/ч	11/12	11/12
Скорость подъема (с грузом/ без груза)		м/с	0.29/0.36	0.26/0.34
Скорость спуска вил (с грузом/ без груза)		м/с	0.4/0.43	0.4/0.43
Макс. тяговое усилие		N		
Макс преодолеваемый уклон (с грузом)		%	15	15
Рабочий тормоз			Гидравлический	Гидравлический
Мощность двигателя движения S2 60 мин		кВт	10	10
Мощность двигателя подъема S3 15%		кВт	12	12
Класс аккумуляторной батареи				
Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5		В/Ач	80V/205AH	80V/205AH
Масса АКБ		кг		
Размеры АКБ, ДхШхВ		мм	731X 608x326	731X 608x326
Тип управления двигателем			AC	AC
Рабочее давление навесного оборудования		МПа		
Расход масла для навесного оборудования		л/мин		
Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053	dB	A	74	74



4 точки опоры с глубоким протектором и усиленным рычагом, обеспечивают более высокую грузоподъемность.



Подключение со смартфона или планшета для самостоятельной диагностики.

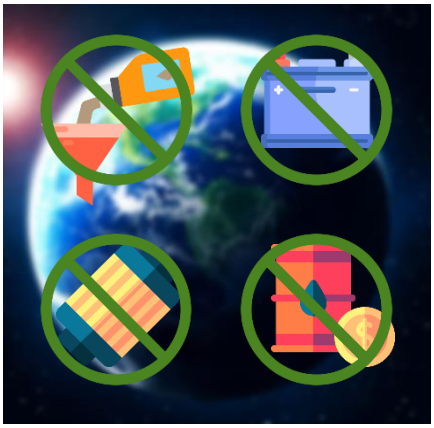

Забота об экологии:

- Отсутствие затрат на топливе
- Не нужно моторное масло
- Нет дополнительных фильтров
- Нет стартерного АКБ



TISEL TECHNICS

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра по всей России

7

Производственных площадок по всему миру

197

Моделей складской техники под любые задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32 zakaz@kupit-shtabeler.ru kupit-shtabeler.ru