

Технические данные JUNGHEINRICH TFG 316 / TFG 320

JUNGHEINRICH · редакция 01/2020

Язык: RU

После этой обложки приведён заводской технический документ без изменения его страниц. Таблицы серии могут содержать несколько мачт и аккумуляторных исполнений; они не подтверждают комплектацию конкретной поставки.

Перед использованием сверьте модель, исполнение и редакцию документа с заводской табличкой и документацией вашей машины. Материал серии не является заполненным индивидуальным паспортом.

Продавец и подбор техники

kupit-shtabeler.ru

zakaz@kupit-shtabeler.ru


+7 495 159-44-32




Штабелер с газовым двигателем **TFG 316-320**

высота подъема: 2900-7500 мм / Грузоподъемность: 1600-2000 кг

TFG 316-320

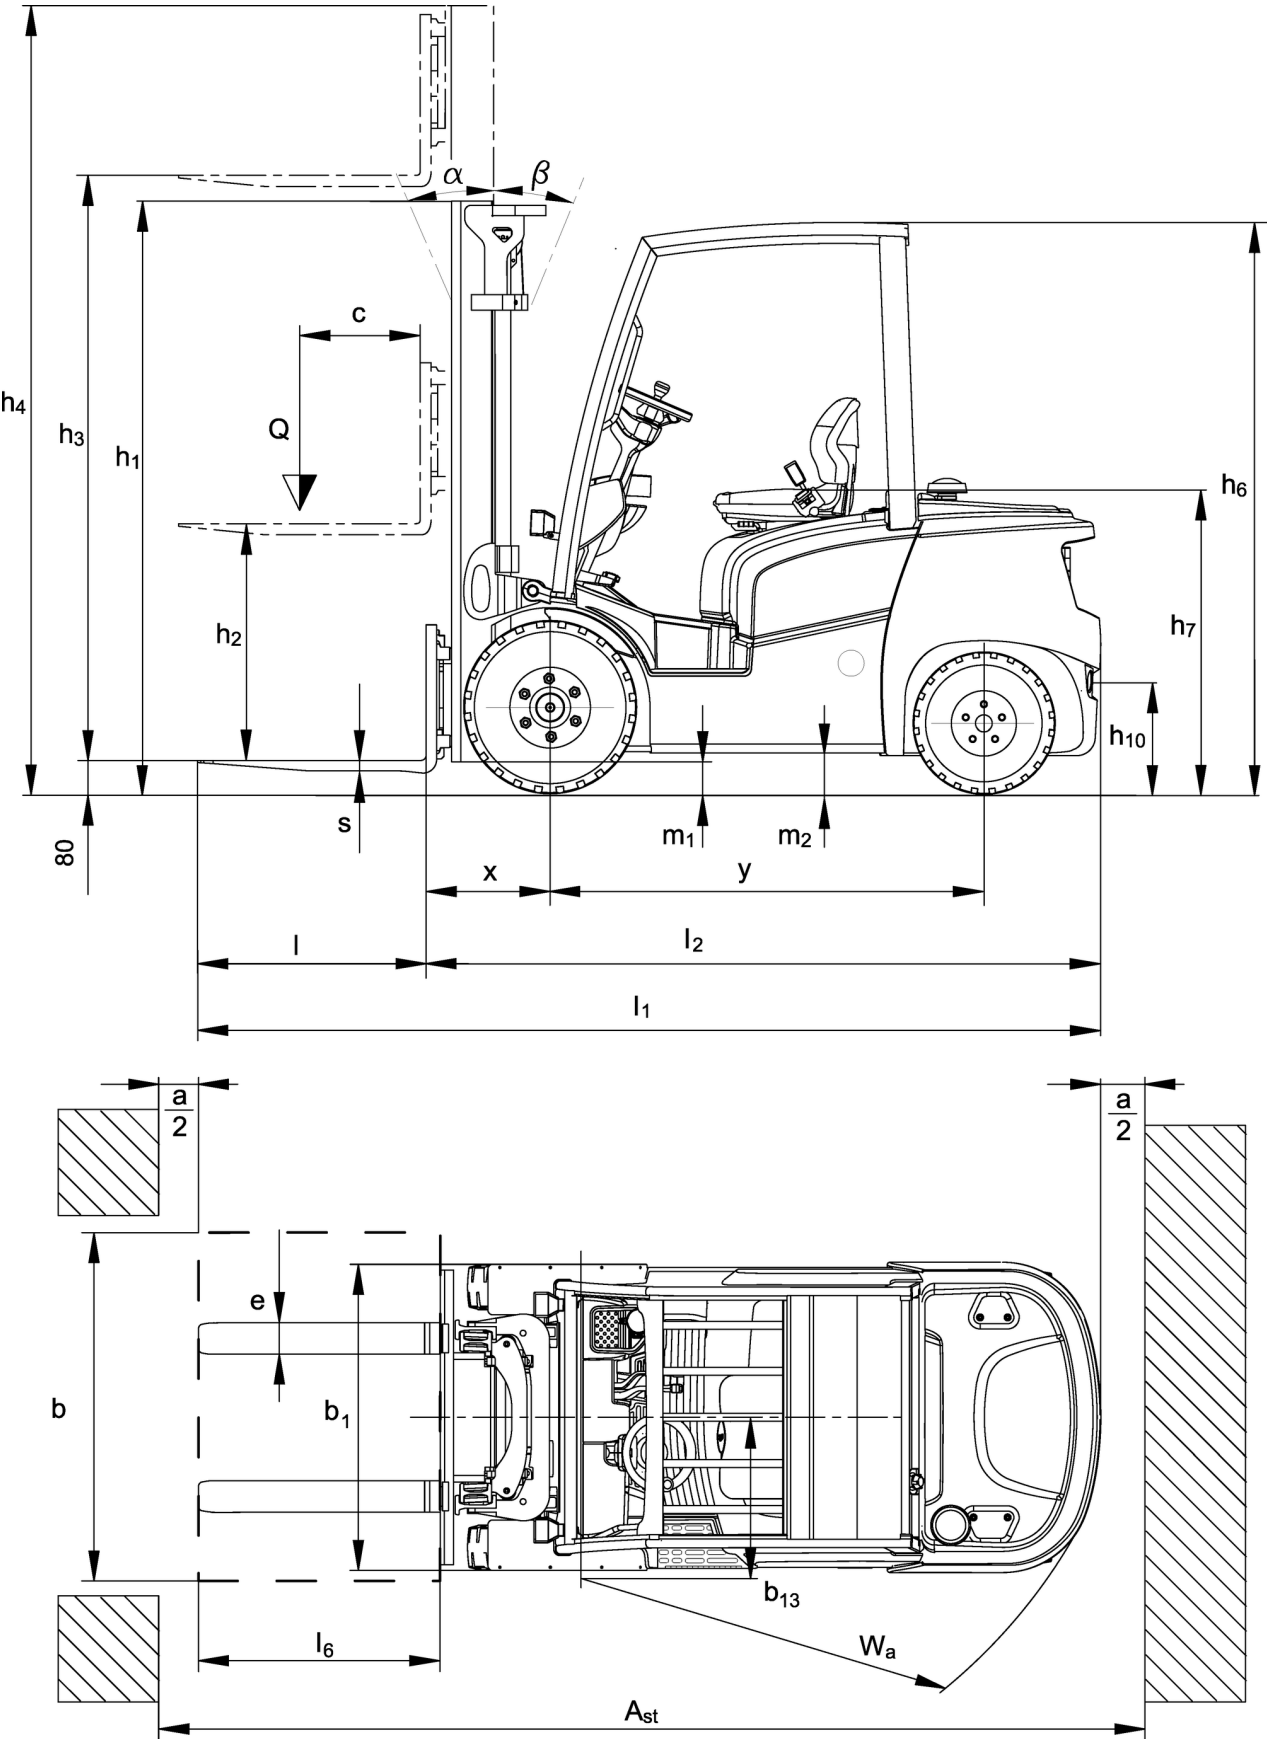

TFG 316-320

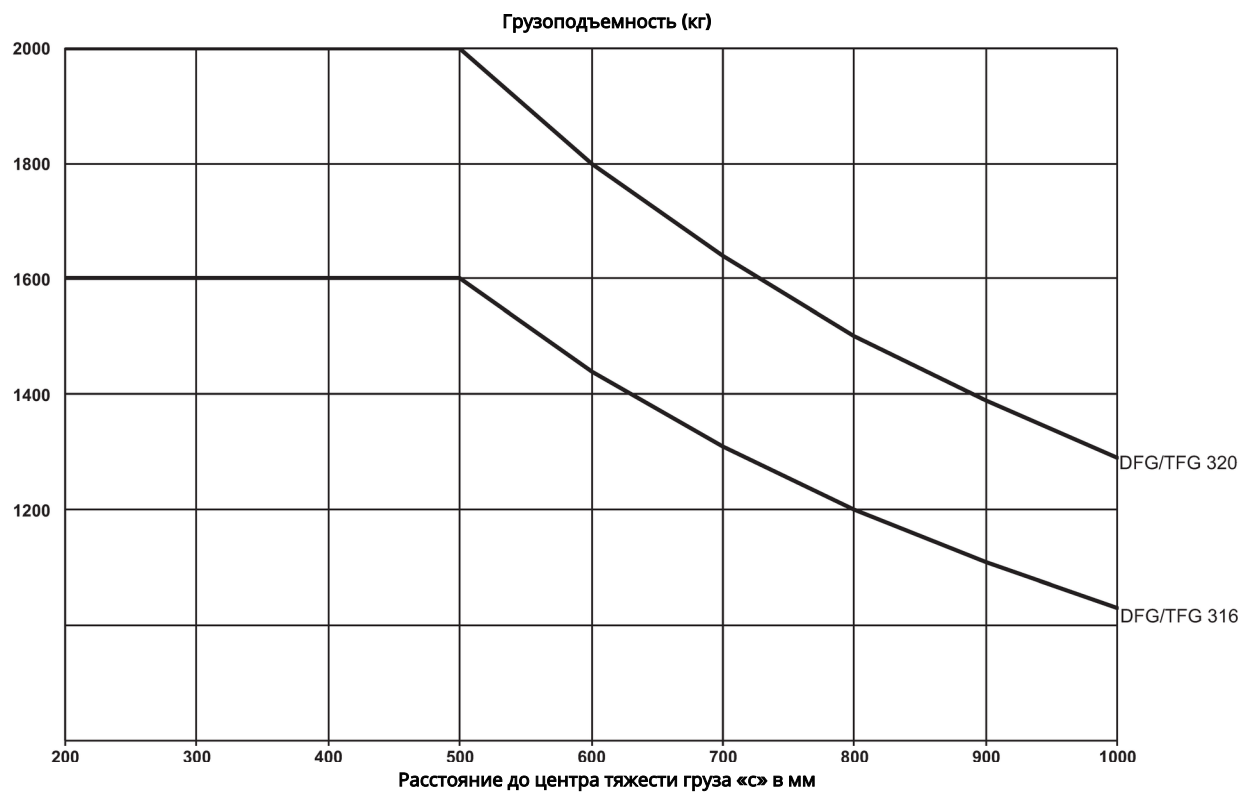

TFG 316-320

TFG 316	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)	наклон мачты вперед/назад
Двойная мачта ZT	2900 мм	2016 мм	150 мм	3490 мм	6° / 7°
	3100 мм	2116 мм	150 мм	3690 мм	6° / 7°
	3300 мм	2216 мм	150 мм	3890 мм	6° / 7°
	3500 мм	2316 мм	150 мм	4090 мм	6° / 5°
	3700 мм	2416 мм	150 мм	4290 мм	6° / 5°
	4000 мм	2516 мм	150 мм	4590 мм	6° / 5°
	4300 мм	2716 мм	150 мм	4890 мм	6° / 5°
	4500 мм	2816 мм	150 мм	5090 мм	6° / 5°
Двойная мачта ZZ	3100 мм	2071 мм	1481 мм	3690 мм	6° / 7°
	3300 мм	2171 мм	1581 мм	3890 мм	6° / 7°
	3500 мм	2271 мм	1681 мм	4090 мм	6° / 5°
	3700 мм	2371 мм	1781 мм	4290 мм	6° / 5°
	4000 мм	2521 мм	1931 мм	4590 мм	6° / 5°
Тройная мачта DZ	4400 мм	2031 мм	1441 мм	4990 мм	6° / 5°
	4640 мм	2111 мм	1521 мм	5230 мм	6° / 5°
	4700 мм	2131 мм	1541 мм	5290 мм	6° / 5°
	4800 мм	2171 мм	1581 мм	5390 мм	6° / 5°
	5000 мм	2241 мм	1651 мм	5590 мм	6° / 5°
	5500 мм	2421 мм	1831 мм	6090 мм	6° / 5°
	6000 мм	2591 мм	2001 мм	6590 мм	6° / 5°
	6500 мм	2771 мм	2181 мм	7090 мм	6° / 5°
	7000 мм	2941 мм	2351 мм	7590 мм	6° / 5°
	7500 мм	3111 мм	2521 мм	8090 мм	6° / 5°
TFG 320	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)	наклон мачты вперед/назад
Двойная мачта ZT	2900 мм	2023 мм	150 мм	3512 мм	6° / 7°
	3100 мм	2123 мм	150 мм	3712 мм	6° / 7°
	3300 мм	2223 мм	150 мм	3912 мм	6° / 7°
	3500 мм	2323 мм	150 мм	4112 мм	6° / 5°
	3700 мм	2423 мм	150 мм	4312 мм	6° / 5°
	4000 мм	2523 мм	150 мм	4612 мм	6° / 5°
	4300 мм	2723 мм	150 мм	4912 мм	6° / 5°
	4500 мм	2823 мм	150 мм	5112 мм	6° / 5°
Двойная мачта ZZ	3100 мм	2078 мм	1436 мм	3742 мм	6° / 7°
	3300 мм	2178 мм	1536 мм	3942 мм	6° / 7°
	3500 мм	2278 мм	1636 мм	4142 мм	6° / 5°
	3700 мм	2378 мм	1736 мм	4342 мм	6° / 5°
	4000 мм	2528 мм	1886 мм	4642 мм	6° / 5°
Тройная мачта DZ	4400 мм	2038 мм	1396 мм	5042 мм	6° / 5°
	4640 мм	2118 мм	1476 мм	5282 мм	6° / 5°
	4700 мм	2138 мм	1496 мм	5342 мм	6° / 5°
	4800 мм	2178 мм	1536 мм	5442 мм	6° / 5°
	5000 мм	2248 мм	1606 мм	5642 мм	6° / 5°
	5500 мм	2428 мм	1786 мм	6142 мм	6° / 5°
	6000 мм	2598 мм	1951 мм	6642 мм	6° / 5°
	6500 мм	2778 мм	2136 мм	7142 мм	6° / 5°

7000 mm	2948 mm	2306 mm	7642 mm	6 ° / 5 °
7500 mm	3118 mm	2476 mm	8142 mm	6 ° / 5 °

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich	
	1.2	Обозначение модели		TFG 316	TFG 320
	1.3	Привод		газовый	
	1.4	Управление		Сиденье	
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	1.600	2.000
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	500	
	1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	x мм	409	416
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	1.500	
масса	2.1	собственная масса	кг	2.620	2.980
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.	кг	3.760 / 460	4.420 / 560
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.	кг	1.190 / 1.430	1.200 / 1.780
колеса/ходовая часть	3.1	шины		Пневмо	
	3.2	Размер шин, передние		6.50-10	
	3.3	Размер шин, задние		18x7-8	
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		2x/2	
	3.6	Ширина переднего моста	b ₁₀ мм	921	
	3.7	Ширина колеи, сзади	b ₁₁ мм	870	
габаритные размеры	4.1	наклон мачты вперед/назад	a/β °	6 / 7	
	4.2	Высота мачты втянута (h ₁)	h ₁ мм	2.016	2.023
	4.3	Свободный лифт (h ₂)	h ₂ мм	150	
	4.4	Ход (h ₃)	h ₃ мм	2.900	
	4.5	Высота мачты увеличена (h ₄)	h ₄ мм	3.490	3.512
	4.7	Высота защитной крыши (кабины)	h ₆ мм	2.120	
	4.8	Высота сиденья / высота в положении стоя	h ₇ мм	1.075	
	4.12	Высота по сцепному устройству	h ₁₀ мм	375	372
	4.19	общая длина	l ₁ мм	3.311	3.368
	4.20	Длина, включая спинку вил	l ₂ мм	2.261	2.318
	4.21	габаритная ширина	b ₁ /b ₂ мм	1.113	
	4.22	размеры вил	s/e/l мм	40 / 100 / 1.050	
	4.23	Класс связи вилочного перевозчика		2A	
	4.24	Ширина каретки вил	b ₃ мм	980	
	4.31	Просвет над полом, с грузом, под грузоподъемной мачтой	m ₁ мм	93	95
	4.32	Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m ₂ мм	111	109
	4.34	Рабочая ширина (паллет 1000 x 1200 крест-накрест)	Ast мм	3.630	3.667
	4.34.1	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	3.829	3.866
	4.35	Радиус разворота	W _a мм	2.020	2.050
	4.36	Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии	b ₁₃ мм	562	
рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/без груза	км/ч	19 / 20	
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	м/сек	0.56 / 0.58	0.58 / 0.60
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0.55 / 0.55	
	5.5	Тяговое усилие с грузом/без груза	N	14.000 /	
	5.7	Способность к преодолению подъема с грузом/без груза	%	27 / 30	25 / 30
	5.9	Время разгона с грузом/без груза	s	4.7 / 4	4.9 / 4.2
	5.10	Рабочий тормоз		Гидравлическое управление	
	5.11	Стояночный тормоз		Гидравлическое управление	

V-образный двигатель	7.1	Изготовитель двигателя/тип		Kubota WG2503-L	
	7.2	Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585	кВт	30	
	7.3	Номинальная частота вращения	1/мин	2.200	
	7.4	Число цилиндров/рабочий объем	st / см3	4 / 2.491	
	7.5.5	Расход топлива согласно EN 16796 (газ-вытеснитель)	кг/ч	2,6	2,7
	7.5.6	CO2 эквивалент в соответствии с EN 16796 (газ-вытеснитель)	kg/h	8,82	9,16
прочее	8.1	Тип управления движением		гидродинамический	
	10.1	Рабочее давление для навесного устройства	бар	210	
	10.2	Расход масла для навесных агрегатов	л/мин	40	
	10.5	Исполнение рулевого управления		Гидравлическое управление	
	10.7	Уровень звукового давления согласно EN12053, трубка водителя	дБ(А)	82	
	10.8	Фаркоп, тип / тип DIN		болт	
- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.					

ООО «ЮНГХАЙНРИХ» подъемно-погрузочная техника»

Москва: +7 495 780 97 77

Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00

Екатеринбург: +7 343 287 44 55

Новосибирск: +7 383 328 17 27

Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50

Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru

www.jungheinrich.ru

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.



 **JUNGHEINRICH**