
TISEL TECHNICS

САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЁРЫ

Premium КАЧЕСТВА

ESL 212 | **ESL 212 pro Li-ion**

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ СРЕДИ ШТАБЕЛЁРОВ

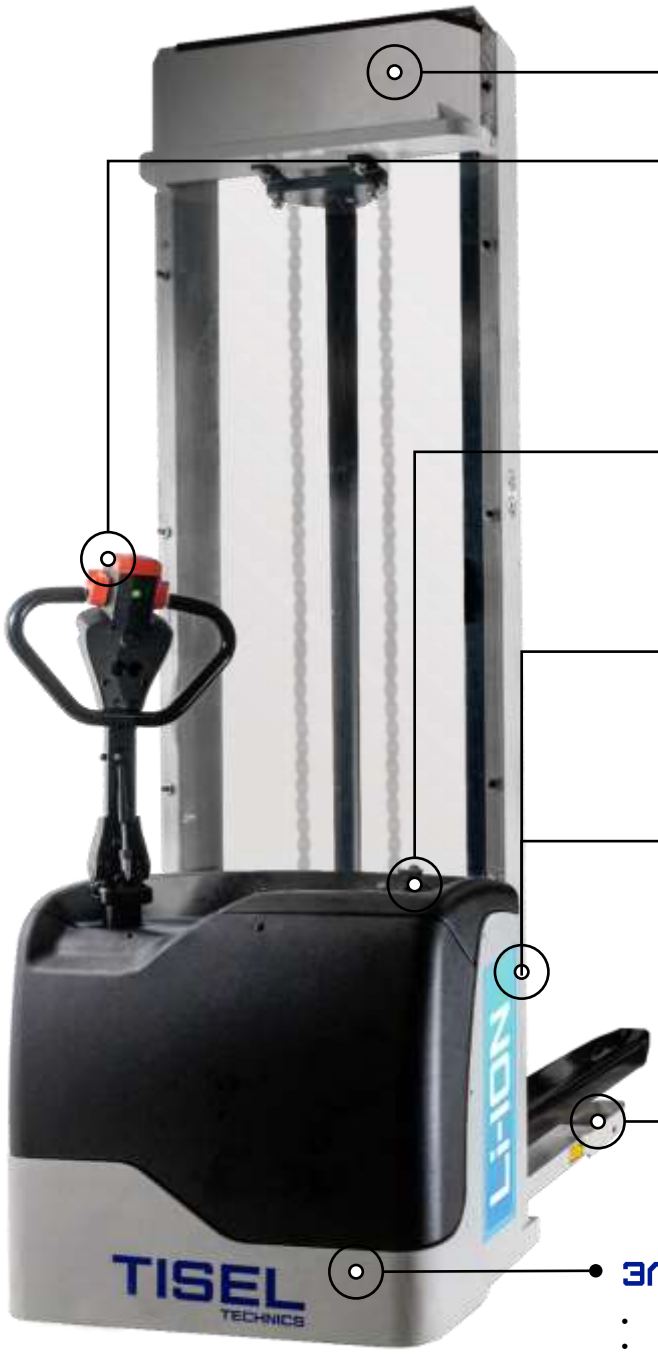

ИТАЛЬЯНСКАЯ СБОРКА

- Двигатель Innovari CIMA (Италия)
- Только премиальные материалы
- Эргономичный корпус

САМАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА F11 TISEL CONTROL®

- Влагозащитная и ударопрочная ручка
- Универсальная под любую руку
- Плавная регулировка скорости подъёма и перемещения
- Встроенный ЖК дисплей (PRO версия)

ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО S.P.E.

- Зарядка в любом удобном месте для продолжения работы
- Производство Италия

АККУМУЛЯТОРЫ FIAMM

НА МОДЕЛЯХ ESL 212

Оригинальные итальянские аккумуляторы с повышенным сроком эксплуатации

li-ion АККУМУЛЯТОР

НА МОДЕЛЯХ ESL 212 pro li-ion

- Турбо-зарядка
- АКБ заряжаются от получаса до двух часов (зависит от ёмкости) без эффекта памяти
- Экономия до 40% на электроэнергии при зарядке
- Герметичный корпус и эталонная надёжность

ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОЛЁСА И РОЛИКИ

- Колёса Vulkollan® не оставляющие следов
- Сдвоенные подвилочные ролики TANDEM

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Безопасная остановка
- Высокая точность выполнения операций

4 года
Расширенной гарантии при своевременном ТО

2 уровня
Контроля качества перед продажей

12 9 тыс.ед.
Проданной техники в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			ESL212 DX250	ESL212 DX290	ESL212 FDX290	ESL212 DX350
Привод			Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Управление			Ведомый оператором	Ведомый оператором	Ведомый оператором	Ведомый оператором
Номинальная грузоподъемность	Q	кг	1200	1200	1200	1200
Центр нагрузки	c	мм	600	600	600	600
Расстояние от оси до спинки вил	x	мм	780	780	780	780
Колесная база	y	мм	1234	1234	1234	1234
Собственный вес (включая АКБ)		кг	530	545	615	578
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом		кг	543/1187	558/1187	628/1187	591/1187
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза		кг	368/162	383/162	453/162	416/162
Тип шин			RUB+PU	RUB+PU	RUB+PU	RUB+PU
Размер передних (ведущих) шин			Ø 250x76	Ø 250x76	Ø 250x76	Ø 250x76
Размер задних шин			Ø 82x70	Ø 82x70	Ø 82x70	Ø 82x70
Опорные колеса			Ø 100x38	Ø 100x38	Ø 100x38	Ø 100x38
Кол-во колес спереди/сзади (x = ведущие)			1x + 1/2	1x + 1/2	1x + 1/2	1x + 1/2
Колея передних колес	b10	мм	565	565	565	565
Колея задних колес	b11	мм	410	410	410	410
Высота сложенной мачты (min)	h1	мм	1787	1987	1965	2250
Свободный ход вид	h2	мм	-	-	1402	80
Высота подъема	h3	мм	2410	2810	2810	3410
Высота выдвинутой мачты (max)	h4	мм	2992	3392	3372	3916
Начальный подъем вил	h5	мм	-	-	-	-
Высота ручки управления min/max	h14	мм	915/1310	915/1310	915/1310	915/1310
Высота опущенных вил	h13	мм	90	90	90	90
Общая длина	l1	мм	1760	1760	1760	1760
Длина до спинки каретки вил	l2	мм	609	609	609	609
Общая ширина	b1/b2	мм	800	800	800	800
Размеры вил	s/e/l (мм)	мм	70/150/1150	70/150/1150	70/150/1150	70/150/1150
Ширина каретки вил	b3	мм	650	650	650	650
Внешняя ширина между вил	b5	мм	560	560	560	560
Клиренс по центру колесной базы	m2	мм	20	20	20	20
Ширина рабочего прохода с поддоном 1000x1200 поперек вил	Ast	мм	2300	2300	2300	2300
Ширина рабочего прохода с поддоном 800x1200 вдоль вил	Ast	мм	2210	2210	2210	2210
Радиус разворота	Wa	мм	1430	1430	1430	1430
Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	км/ч	4.7/5.2	4.7/5.2	4.7/5.2	4.7/5.2
Скорость подъема (с грузом/ без груза)	м/с	м/с	0.11/0.19	0.11/0.19	0.11/0.19	0.11/0.19
Скорость спуска вил (с грузом/ без груза)	м/с	м/с	0.12/0.15	0.12/0.15	0.12/0.15	0.12/0.15
Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	%	%	5/10	5/10	5/10	5/10
Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м			7.6/6.5	7.6/6.5	7.6/6.5	7.6/6.5
Рабочий тормоз			Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность двигателя движения S2 60 мин		кВт	0.7	0.7	0.7	0.7
Мощность двигателя подъема S3 10%		кВт	2.2	2.2	2.2	2.2
Класс аккумуляторной батареи			no	no	no	no
Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5		В/Ач	2x12/85	2x12/85	24/118	2x12/85
Масса АКБ		кг	2x39	2x39	2x39	2x39
Энергопотребление, цикл VDI		кВтч/ч	0.9	0.9	0.9	0.9
Тип управления двигателем			DC Speed Control	DC Speed Control	DC Speed Control	DC Speed Control
Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053	dB	A	62	62	62	61



Скорость обработки груза выше на 30% благодаря:

- Большей манёвренности
- Скорости поднимания и опускания груза
- Функция «Черепаший ход» для точности работы



Увеличение эффективности работы в 2 раза за счёт АКБ с Li-ION технологией



На модели версии ESL-212 устанавливаются, одни из самых лучших гелевых аккумуляторов итальянского производства, которые работают до 30% дольше, чем любые другие кислотно-свинцовые АКБ.



TISEL TECHNICS

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра по всей России

7

Производственных площадок по всему миру

197

Моделей складской техники под любые задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32 zakaz@kupit-shtabeler.ru kupit-shtabeler.ru