TISEL TECHNICS

САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЁРЫ

ESL 12 B | **ESL 12 N / li-ion**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА F9 LED TISEL CONTROL®

- Влагозащитная и ударопрочная ручка
- Универсальная под любую руку
- Встроенный LED-индикатор заряда для точного контроля уровня заряда и прохождения своевременного технического обслуживания

МАЧТА С ШИРОКИМ ОБЗОРОМ

Защитный экран PLEXGLASS® для идеального обзора и безопасности

USB ПОРТ

НА МОДЕЛЯХ С li-ion

Для зарядки телефона или сканера

li-ion АККУМУЛЯТОР

НА МОДЕЛЯХ С li-ion

- Турбо-зарядка
- АКБ заряжаются от получаса до двух часов (зависит от ёмкости) без эффекта памяти
- Экономия до 40% на электроэнергии при зарядке
- Герметичный корпус и эталонная надёжность

ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОЛЁСА И РОЛИКИ

- Колёса Vulkollan® не оставляющие следов
- Сдвоенные подвилочные ролики TANDEM



4 года

Расширенной гарантии при своевременном ТО

2 уровня


Контроля качества перед продажей


12 9 тыс.ед.

Проданной техники в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			ESL12N Li-Ion	ESL12B
Привод			Электрический	Электрический
Управление			Ведомый оператором	Ведомый оператором
Номинальная грузоподъемность	Q	кг	1200	1200
Центр нагрузки	c	мм	600	600
Расстояние от оси до спинки вил	x	мм	760	760
Колесная база	y	мм	1147	1147
Собственный вес (включая АКБ)		кг	585	620
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом		кг	560/1225	580/1240
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза		кг	440/145	450/170
Тип шин			Полиуретан (PU)	Полиуретан (PU)
Размер передних (ведущих) шин			Ø 210x70	Ø 210x70
Размер задних шин			Ø 84x93	Ø 84x93
Опорные колеса			Ø 100x50	Ø 100x50
Кол-во колес спереди/сзади (x = ведущие)			1x + 1/2	1x + 1/2
Колея передних колес	b10	мм	550	550
Колея задних колес	b11	мм	400	400
Высота сложенной мачты (min)	h1	мм	2280	2280
Свободный ход вид	h2	мм	120	120
Высота подъема	h3	мм	3514	3514
Высота выдвинутой мачты (max)	h4	мм	4037	4037
Высота ручки управления min/max	h14	мм	710/1150	710/1150
Высота опущенных вил	h13	мм	86	86
Общая длина	l1	мм	1710	1710
Длина до спинки каретки вил	l2	мм	560	560
Общая ширина	b1/b2	мм	800	800
Размеры вил	s/e/l (мм)	мм	60/180/1150	60/180/1150
Внешняя ширина между вил	b5	мм	570	570
Клиренс по центру колесной базы	m2	мм	26	26
Ширина рабочего прохода с поддоном 1000x1200 поперек вил	Ast	мм	2197	2197
Ширина рабочего прохода с поддоном 800x1200 вдоль вил	Ast	мм	2145	2145
Радиус разворота	Wa	мм	1350	1350
Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	км/ч	4.5/4.7	4.5/4.7
Скорость подъема (с грузом/ без груза)	м/с	м/с	0.12/0.19	0.12/0.19
Скорость спуска вил (с грузом/ без груза)	м/с	м/с	0.13/0.11	0.13/0.11
Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	%	%	5/10	5/10
Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м			7.6/6.5	7.6/6.5
Рабочий тормоз			Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность двигателя движения S2 60 мин		кВт	0.65	0.65
Мощность двигателя подъема S3 10%		кВт	2.2	2.2
Класс аккумуляторной батареи			no	no
Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5		В/Ач	24/60 Li-Ion (LiFePO)	AGM 2x12/85[1]
Масса АКБ		кг	19	2x27[2]
Энергопотребление, цикл VDI		кВтч/ч	0.8	0.8
Тип управления двигателем			DC Speed Control	DC Speed Control
Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053	dB	A	70	70

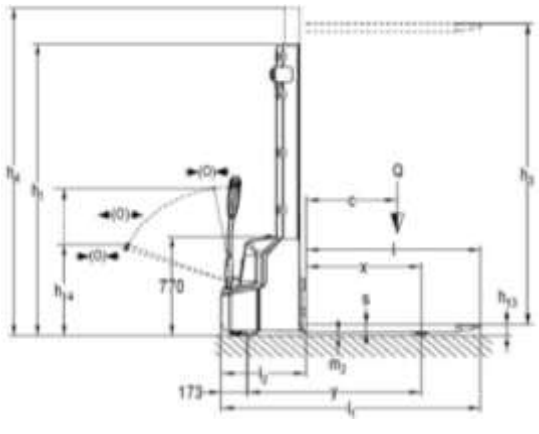

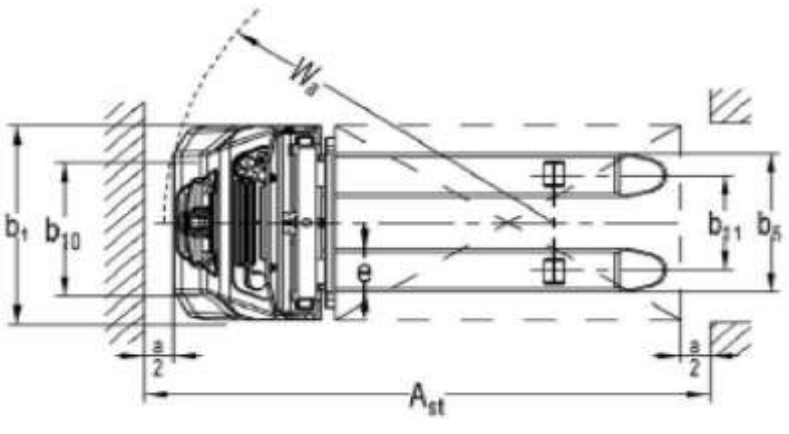



Аварийная кнопка, USB-порт, магнитный ключ зажигания и провод зарядного устройства в зоне видимого контроля оператора



Увеличение эффективности работы в 2 раза за счёт АКБ с Li-ION технологией



Кнопка защиты оператора для безопасной работы. Функция «черепаший ход» для защиты оператора и груза в узких коридорах



TISEL TECHNICS

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра по всей России

7

Производственных площадок по всему миру

197

Моделей складской техники под любые задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32

zakaz@kupit-shtabeler.ru

kupit-shtabeler.ru