# Гидравлическая тележка (Рохля) Tisel Technics TZW20 с принтером (опционально)

TISEL PROTECT

## НАДЕЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

**Цельный гидравлический узел** из легких сплавов с откручивающейся верхней крышкой обеспечивают высокий срок службы и лёгкое обслуживание.
**Двойное хромирование** увеличивает количество циклов до 60 000 раз, что в среднем в 2-3 раза больше, чем у большинства гидравлических тележек.

## ОПОРНО-ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА NEUWEG

**Дополнительная усиленная юбка** опорного подшипника предотвращает выработку, удерживает смазку внутри узла и защищает от попадания пыли и грязи.

## ЦЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ КЛАПАНА

**Роботизированная сборка на заводе** исключает человеческий фактор а так же обеспечивает быструю замену и экономию на ремонте.

## УСИЛЕННЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

**Исключают возможность деформации вил** при перегрузке либо неправильном распределении груза на вилах.
Дополнительный контур рёбер жесткости на моделях Т30.



## ПРИНТЕР (ОПЦИОНАЛЬНО)

Весы, установленные на гидравлической тележке TW20, обладают высокой точностью измерения и возможностью регулировки диапазона взвешивания. Благодаря этому можно с легкостью определить вес груза, не прибегая к использованию дополнительных устройств.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ РОЛИКИ

**Защищает ходовую часть от ударов** и позволяет плавно преодолевать неровности полов.

## КАРЕТКА РОЛИКОВ

**Каретка защищена полиамидными вставками**, которые не дают разбить узел в местах крепления и защищают от преждевременного стирания.

## ПРЕСС-МАСЛЁНКИ

**Автоматическая равномерная смазка** всех трущихся деталей через специальные пресс-маслёнки.

## ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТОВАР

Всегда сопровождается знаком качества. Остерегайтесь подделок.


**4 года**
Расширенной гарантии при своевременном ТО

**2 уровня**
Контроля качества перед продажей

**129 тыс.ед.**
Проданной техники в России

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | | | | TZW20 |
|---|---|---|---|---|
| **Основные характеристики** | | | | |
| Тип привода | | | | Ручной |
| Тип управления | | | | Ведомый оператором |
| Грузоподъемность | | Q | kg | 2000 |
| Центр нагрузки | | C | mm | 600 |
| **Технические характеристики** | | | | |
| Высота подъема вил | | h3+h13 | mm | 200 |
| Ход вил | | h3 | mm | 115 |
| Длина вил | | l | mm | 1150 |
| Размер вил | | exS1 | mm | 160x50 |
| Общая длина | | L | mm | 1535 |
| Длина базы до спинки вил | | L2 | mm | 390 |
| Ширина | | B | mm | 540 |
| Внутренняя ширина между вилами | | b3 | mm | 220 |
| Общая высота | | h14 | mm | 1200 |
| Высота опущенных вил | | h13 | mm | 85 |
| Клиренс при опущенных вилах | | m2 | mm | 32 |
| Радиус поворота | | Wa | mm | 1330 |
| Рабочий коридор Продольно (800x1200) | | AST | mm | 1820 |
| **Рабочие характеристики** | | | | |
| Скорость подъема вил с грузом/без | | | mm/s | 76/15 |
| Количество полных циклов до полного подъема | | | mm/s | 15-17 |
| **Шасси и ходовая часть** | | | | |
| Количество колес | | | Nr | 2/4 |
| Тип колес | | | | PA/PA |
| Размер колеса, ведущие | | | mm | 200x50 |
| Размер ролики, опорные | | | mm | 82x70 |
| Колесная база | | Y | mm | 1227 |
| Тормоза | | | | optional |
| Принтер | | | | optional |
| **Вес** | | | | |
| Вес | | | kg | 86 |

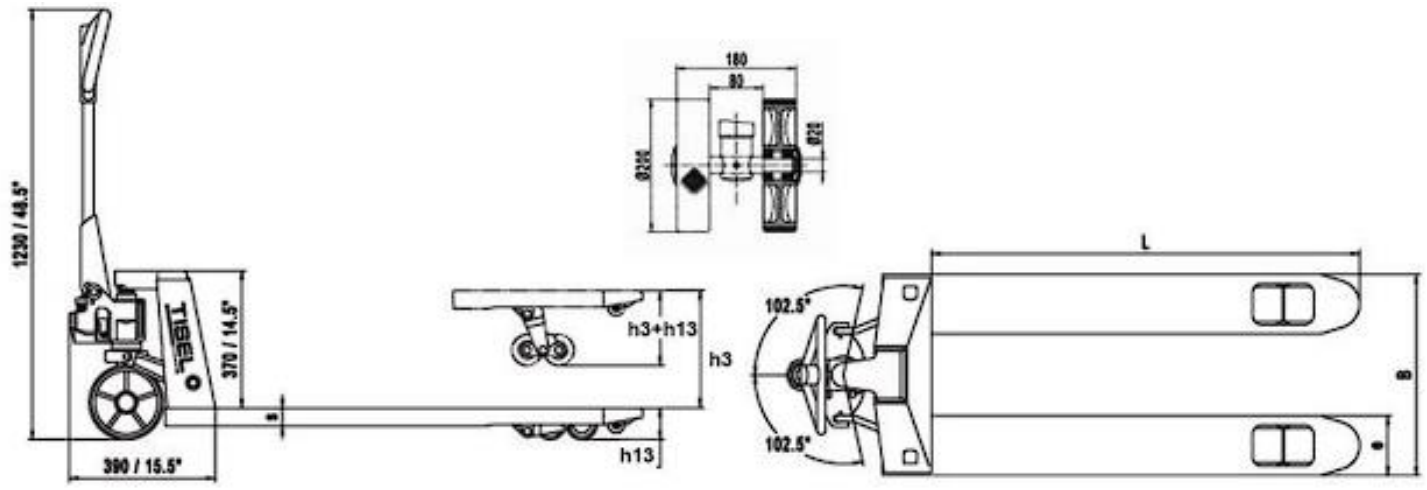



## Защитное кольцо гидравлического цилиндра

Дополнительная усиленная юбка опорного подшипника, которая предотвращает разбитие пластины и попадание любой пыли и грязи.



## Дополнительный въездной ролик

Помогает спокойно заезжать в паллету, не разбивая основные ролики и каретку.



## Каретка защищена полиамидными вставками и крепится на шток параллельно земле

Полиамидные вставки не дают разбить каретку в месте крепления и защищает подшипники от преждевременного стирания. А благодаря параллельному штоку, каретку легко разбирать.




## Пресс-маслёнка

Автоматическая равномерная смазка всех трущихся деталей смазочным пистолетом через специальную пресс-маслёнку.
Благодаря этому все трущиеся детали будут хорошо смазаны.



## Уникальная система гидравлического узла

Цельный гидравлический узел из легких сплавов с откручивающейся верхней крышкой обеспечивает высокий срок службы и лёгкую ремонтопригодность. Двойное хромирование увеличивает количество циклов до 60 000 раз, что в среднем в 2-3 раза больше, чем у большинства гидравлических тележек.

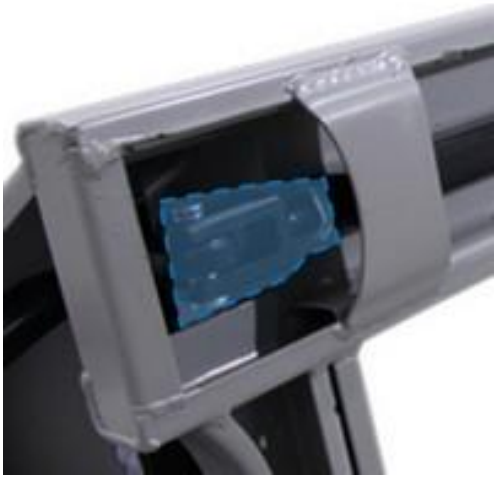


## Регулируемая длина подвижной тяги

Благодаря фиксируемой ответной гайке длина подвижной тяги никогда не изменится в процессе эксплуатации, что в свою очередь исключает дополнительный риск поломки.



## Дополнительные ребра жесткости вил

Исключает возможность деформации вил при перегрузке либо неправильном распределении груза на вилах. Ни у одного другого производителя нет такой системы для увеличения жесткости вил. Это позволяет в разы увеличивать срок службы гидравлической тележки.

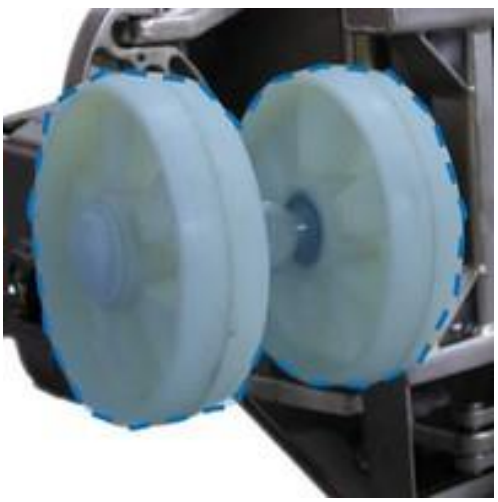

## Ведущие колёса из качественного европейского полиуретана или полиамида

Служат в 3 раза дольше, чем колёса из дешевых китайских материалов. Вдобавок, наши колёса не скрипят, не болтаются и не оставляют следов на полу.

## ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ T20 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

### ФУНКЦИЯ «QUICK LIFT»

Подъём вил за 5 качков,
что до трёх раз быстрее обычного

### ФУНКЦИЯ «ЛЁГКИЙ СТАРТ»

Позволяет без труда сдвинуть даже самый тяжелый груз

### ФУНКЦИЯ «СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА»

Механические тормоза для фиксации на полу с уклоном

## ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ



ПИЩЕВЫХ СКЛАДОВ
И ПРОИЗВОДСТВ



ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СКЛАДОВ С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ

## TISEL TECHNICS И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

**53**

Сервисных центра
по всей России

**7**

Производственных
площадок по всему миру

**197**

Моделей складской
техники под любые
задачи бизнеса

## ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32

zakaz@kupit-shtabeler.ru

kupit-shtabeler.ru