Технические данные JUNGHEINRICH EJC 112z

JUNGHEINRICH · редакция 10/2024
Язык: DE

После этой обложки приведён заводской технический документ без изменения его страниц. Таблицы серии могут содержать несколько мачт и аккумуляторных исполнений; они не подтверждают комплектацию конкретной поставки.

Перед использованием сверьте модель, исполнение и редакцию документа с заводской табличкой и документацией вашей машины. Материал серии не является заполненным индивидуальным паспортом.

Продавец и подбор техники

kupit-shtabeler.ru
zakaz@kupit-shtabeler.ru
+7 495 159-44-32

Эта страница добавлена продавцом. Изготовитель, авторские права, заводская маркировка и техническое содержание оригинала сохранены. Контакты продавца не заменяют сведения изготовителя.

Elektro-Deichselstapler mit Radarmhub

EJC 112z

Hubhöhe: 2500-4700 mm / Tragfähigkeit: 1200 kg

JUNGHEINRICH

EJC 112z

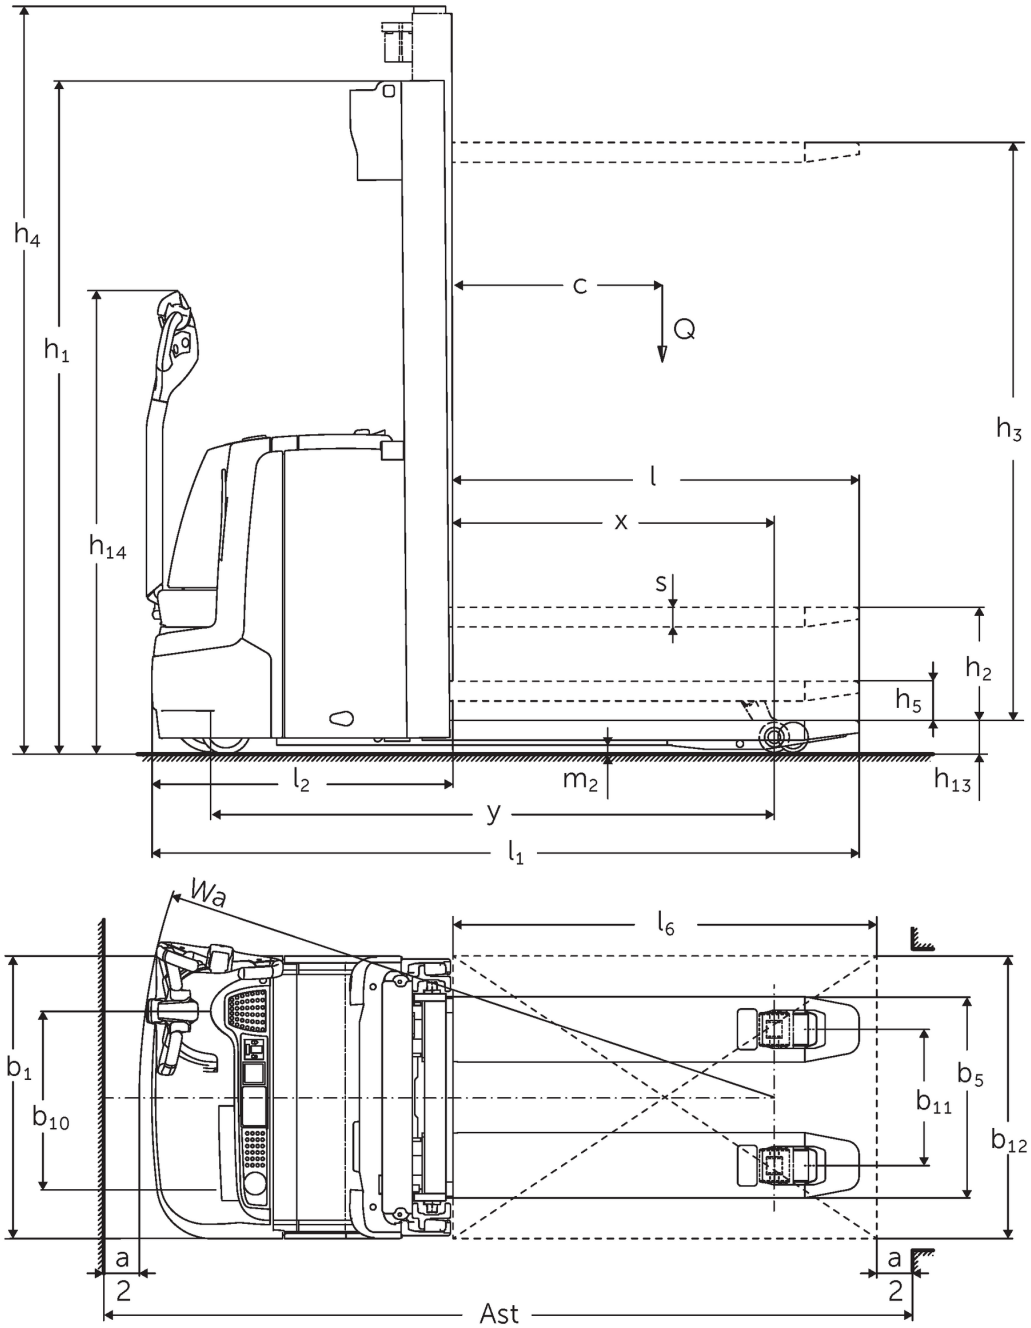
h4
h1
h14
c
Q
h3
l
x
s
h2
h5
h13
l2
m2
y
l1
Wa
l6
b1
b10
b5
b11
b12
a
2
a
2
Ast

EJC 112z

EJC 112z	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	**4090 mm**	**1845 mm**	**1338 mm**	**4597 mm**
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	**2500 mm**	**1750 mm**	**100 mm**	**2975 mm**
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Zweifach-Hubgerüst ZZ	**2500 mm**	**1700 mm**	**1225 mm**	**2975 mm**
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm

VDI-Tabelle

Stand: 10/2024

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			**EJC 112z**
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1200
	1.5.1	Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub	Q	kg	1200
	1.5.2	Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub	Q	kg	2000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	910
	1.9	Radstand	y	mm	1502
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	980
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	965 / 1215
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	707 / 273
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 95 /75
	3.4	Zusatzräder			Ø 140 x 54
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x + 1/2
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	507
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	415
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	1950
	4.3	Freihub (h2)	h2	mm	100
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	2880
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	3375
	4.6	Initialhub	h5	mm	122
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	850 / 1305
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	90
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1933
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	783
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	800
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	570
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	20
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2168
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2267
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1728
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	6 / 6
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,18 / 0,29
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,49 / 0,39
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	8 / 16
	5.10	Betriebsbremse			generatorisch
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3		kW	3
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36			A
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batteriegewicht		kg	185
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	0

	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,66
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,4
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Werte für Batterieraum S-VBE, Hubgerüst ZT2900, 200-Ah-Batterie, Radarme angehoben.

- VDI-Nr. 1.5: Im Doppelstockbetrieb (optional): Masthub max. 0,6 t / Gesamtlast max. 2,0 t.
- VDI-Nr. 1.5.1: Im Doppelstockbetrieb (optional): Masthub max. 0,6 t / Gesamtlast max. 2,0 t.
- VDI-Nr. 1.5.2: Im Doppelstockbetrieb (optional): Masthub max. 0,6 t / Gesamtlast max. 2,0 t.
- VDI-Nr. 1.8: Bei DZ-Hubgerüst: x - 42 mm. Bei gesenkten Radarmen: x + 54 mm.
- VDI-Nr. 1.9: Bei Batterieraum M-VBE oder M Li-Ion: y + 69 mm. Bei gesenkten Radarmen: y + 54 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Bei DZ-Hubgerüst: l1 + 42 mm, bei Batterieraum M-VBE oder M Li-Ion: l1 + 69 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Bei DZ-Hubgerüst: l2 + 42 mm, bei Batterieraum M-VBE oder M Li-Ion: l2 + 69 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: Bei Batterieraum M-VBE oder M Li-Ion: Ast + 69 mm. Diagonal nach VDI: + 368 mm. Bei DZ-Hubgerüst: Ast + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2: Bei Batterieraum M-VBE oder M Li-Ion: Ast + 69 mm. Diagonal nach VDI: + 204 mm. Bei DZ-Hubgerüst: Ast + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Bei Batterieraum M-VBE oder M Li-Ion: Wa + 69 mm. Bei gesenkten Radarmen: Wa + 54 mm.
- VDI-Nr. 5.8: Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf die Nennlast (1.5). Bei Maximallast im Radarmhub (1.5.2): Max. Steigfähigkeit mit Last = 5 %.
- VDI-Nr. 6.2: Bei S3 6%.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH