
TISEL TECHNICS

САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЁРЫ

ESL 15 B

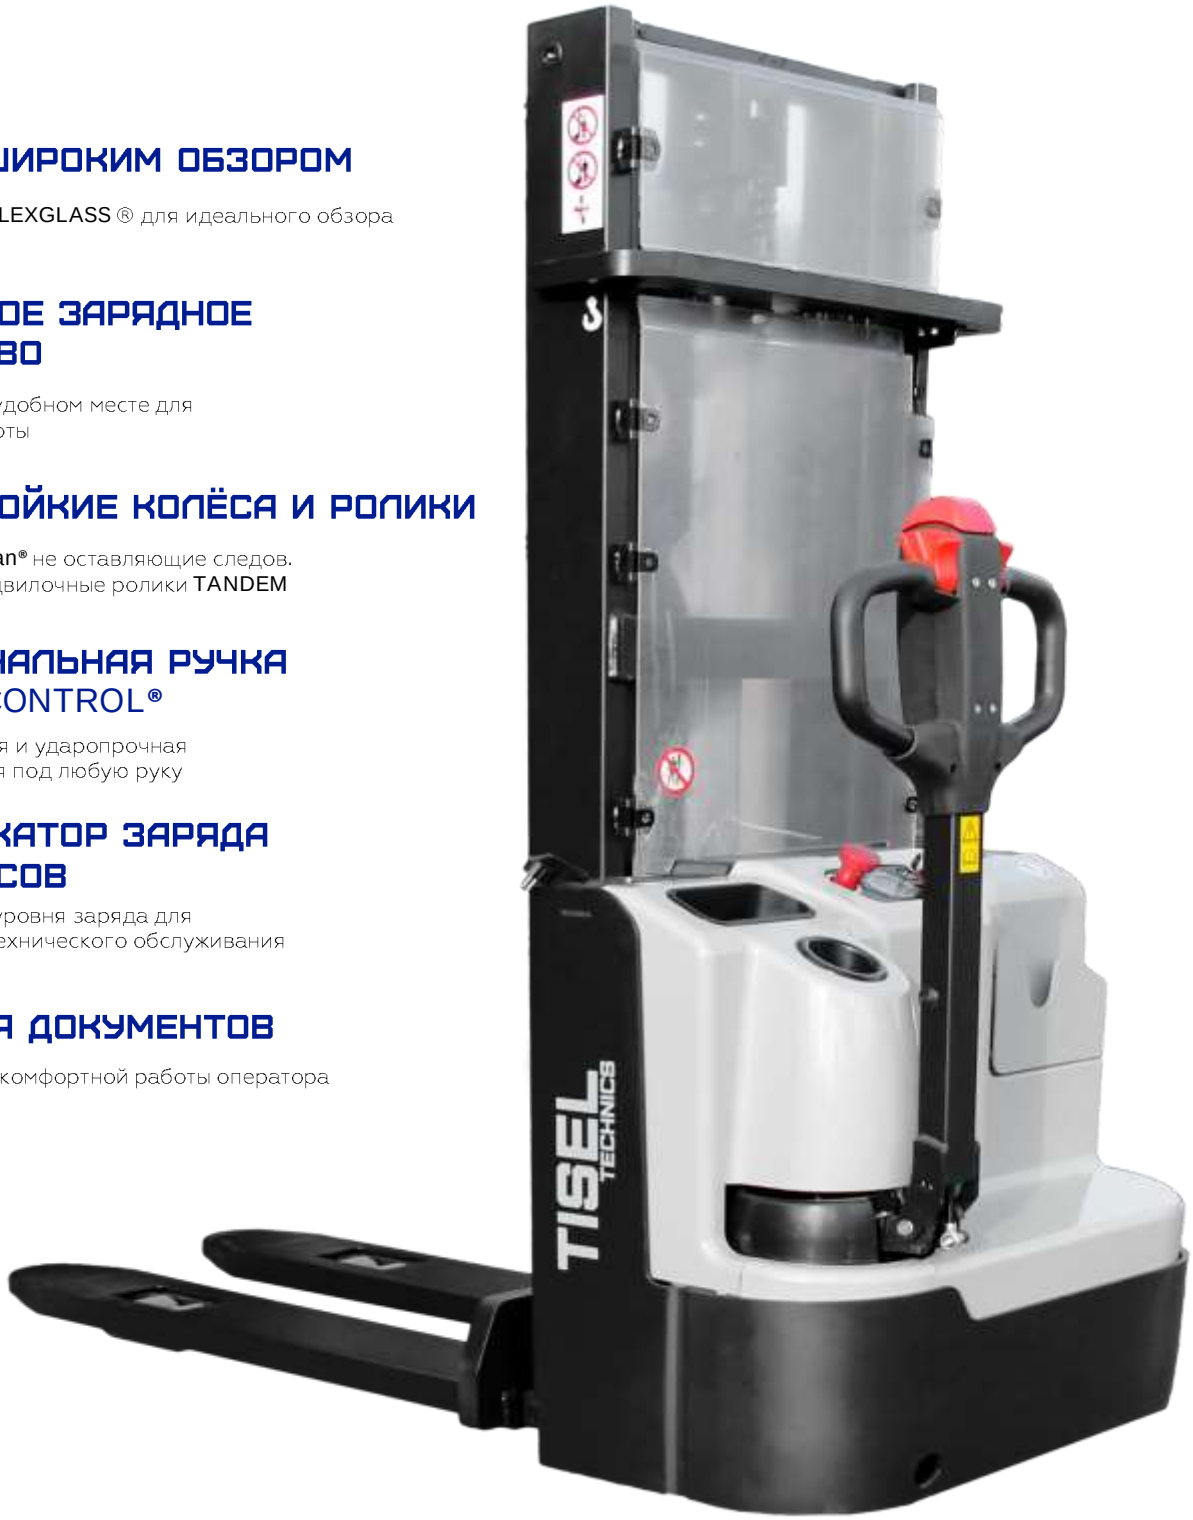

МАЧТА С ШИРОКИМ ОБЗОРОМ

Защитный экран PLEXGLASS ® для идеального обзора и безопасности

ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Зарядка в любом удобном месте для продолжения работы

ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОЛЁСА И РОЛИКИ

- Колёса Vulkollan® не оставляющие следов.
- Сдвоенные подвилочные ролики TANDEM

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА F8 TISEL CONTROL®

- Влагозащитная и ударопрочная
- Универсальная под любую руку

LED ИНДИКАТОР ЗАРЯДА И МОТОЧАСОВ

Точный контроль уровня заряда для своевременного технического обслуживания

ЛОТОК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Для максимально комфортной работы оператора

4 года

Расширенной гарантии при своевременном ТО

2 уровня


Контроля качества перед продажей


12 9 тыс.ед.

Проданной техники в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			ESL15B SX160	ESL15B DX360
Привод			Электрический	Электрический
Управление			Ведомый оператором	Ведомый оператором
Номинальная грузоподъемность	Q	кг	1500	1500
Центр нагрузки	c	мм	600	600
Расстояние от оси до спинки вил	x	мм	770	770
Колесная база	y	мм	1258	1283
Собственный вес (включая АКБ)		кг	641	782
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом		кг	677/1464	772/1560
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза		кг	446/195	544/238
Тип шин			Полиуретан (PU)	Полиуретан (PU)
Размер передних (ведущих) шин			Ø 210x70	Ø 210x70
Размер задних шин			Ø 80x70	Ø 80x70
Опорные колеса			Ø 100x50	Ø 100x50
Кол-во колес спереди/сзади (x = ведущие)			1x + 1/4	1x + 1/4
Колея передних колес	b10	мм	557	557
Колея задних колес	b11	мм	410	410
Высота сложенной мачты (min)	h1	мм	1978	2280
Свободный ход вид	h2	мм	1510	78
Высота подъема	h3	мм	1515	3615
Высота выдвинутой мачты (max)	h4	мм	1985	4005
Высота ручки управления min/max	h14	мм	710/1245	710/1245
Высота опущенных вил	h13	мм	85	85
Общая длина	l1	мм	1806	1830
Длина до спинки каретки вил	l2	мм	656	681
Общая ширина	b1/b2	мм	820	820
Размеры вил	s/e/l (мм)	мм	60/180/1150	60/180/1150
Внешняя ширина между вил	b5	мм	570	570
Клиренс по центру колесной базы	m2	мм	25	25
Ширина рабочего прохода с поддоном 1000x1200 поперек вил	Ast	мм	2293	2317
Ширина рабочего прохода с поддоном 800x1200 вдоль вил	Ast	мм	2237	2261
Радиус разворота	Wa	мм	1450	1474
Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	км/ч	4.4/4.7	4.4/4.7
Скорость подъема (с грузом/ без груза)	м/с	м/с	0.105/0.17	0.105/0.17
Скорость спуска вил (с грузом/ без груза)	м/с	м/с	0.126/0.126	0.126/0.126
Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	%	%	5/10	5/10
Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м			7.6/6.5	7.6/6.5
Рабочий тормоз			Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность двигателя движения S2 60 мин		кВт	0.75	0.75
Мощность двигателя подъема S3 10%		кВт	2.2	2.2
Класс аккумуляторной батареи			no	no
Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5		В/Ач	4x12/60	4x12/60
Масса АКБ		кг	4x20	4x20
Энергопотребление, цикл VDI		кВтч/ч	0.5	0.5
Тип управления двигателем			DC Speed Control	DC Speed Control
Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053	dB	A	70	70

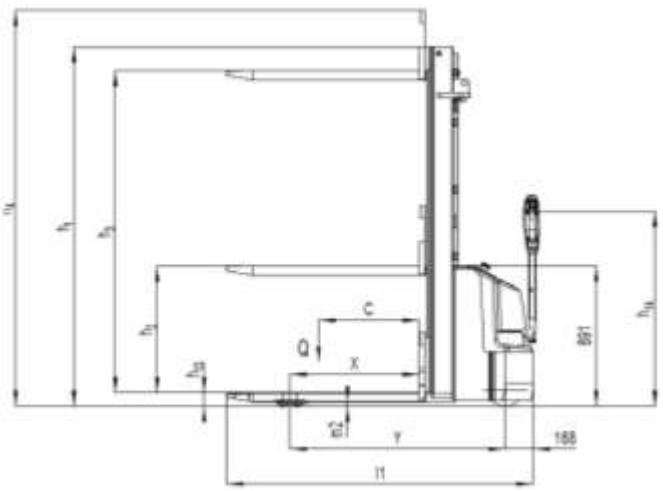

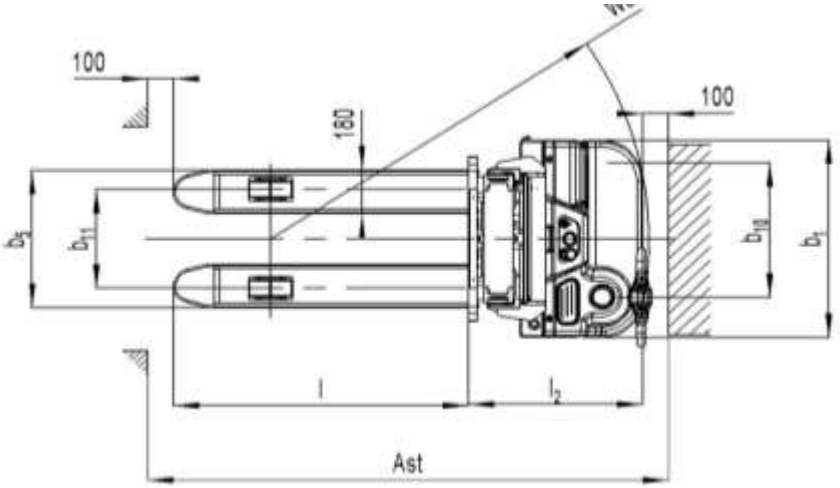



Аварийная кнопка, индикатор заряда и ключ зажигания в зоне видимого контроля оператора



Встроенное зарядное устройство. Зарядка в любом удобном месте для продолжения работы



Кнопка защиты оператора и груза для безопасной работы в узких коридорах



TISEL TECHNICS

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра по всей России

7

Производственных площадок по всему миру

197

Моделей складской техники под любые задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32

zakaz@kupit-shtabeler.ru

kupit-shtabeler.ru