Гидравлическая тележка (Рохля) Tisel Technics T20R500/700/1000/1200

Tisel protect

НАДЕЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Цельный гидравлический узел из легких сплавов с откручивающейся верхней крышкой обеспечивают высокий срок службы и лёгкое обслуживание.

Двойное хромирование увеличивает количество циклов до 60 000 раз, что в среднем в 2-3 раза больше, чем у большинства гидравлических тележек.

ОПОРНО-ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА nEUWEG

Дополнительная усиленная юбка опорного подшипника предотвращает выработку, удерживает смазку внутри узла и защищает от попадания пыли и грязи.

ЦЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ КЛАПАНА

Роботизированная сборка на заводе исключает человеческий фактор а так же обеспечивает быструю замену и экономию на ремонте.

УСИЛЕННЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

Исключают возможность деформации вил при перегрузке либо неправильном распределении груза на вилах. Дополнительный контур рёбер жесткости на моделях Т30.

КАРЕТКА РОЛИКОВ

Каретка защищена полиамидными вставками, которые не дают разбить узел в местах крепления и защищают от преждевременного стирания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ РОЛИКИ

Защищает ходовую часть от ударов и позволяет плавно преодолевать неровности полов.

ПРЕСС-МАСЛЁНКИ

Автоматическая равномерная смазка всех трущихся деталей через специальные пресс-маслёнки.



ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТОВАР

Всегда сопровождается знаком качества. Остерегайтесь подделок.


4 года
Расширенной гарантии при своевременном ТО

2 уровня
Контроля качества перед продажей

129 тыс.ед.
Проданной техники в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель				T20R500	T20R700	T20R1000	T20R1200
Основные характеристики							
Тип привода				Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Тип управления				Ведомый оператором	Ведомый оператором	Ведомый оператором	Ведомый оператором
Грузоподъемность		Q	kg	2000	2000	2000	2000
Центр нагрузки		C	mm	600	600	600	600
Технические характеристики							
Высота подъема вил		h3+h13	mm	200	200	200	200
Ход вил		h3	mm	115	115	115	115
Длина вил		l	mm	1150	1150	1150	1150
Общая длина		L	mm	1620	1620	1620	1620
Длина базы до спинки вил		L2	mm	390	390	390	390
Общая ширина		B	mm	760	850	1000	1000
Диаметр рулона			mm	400-600	600-800	800-1200	1200-1600
Ширина загружаемой части		b3	mm	760	850	1000	1150
Общая высота		h14	mm	1230	1230	1230	1230
Высота опущенных вил		h13	mm	85	85	85	85
Клиренс при опущенных вилах		m2	mm	32	32	32	32
Радиус поворота		Wa	mm	1475	1475	1575	1575
Рабочий коридор Продольно (800x1200)		AST	mm	2140	2140	2210	2210
Рабочие характеристики							
Скорость подъема вил с грузом/без			mm/s	76/15	76/15	76/15	76/15
Количество полных циклов до полного подъема			mm/s	15-17	15-17	15-17	15-17
Шасси и ходовая часть							
Количество колес			Nr	2/4	2/4	2/4	2/4
Тип колес				SR (PU, PA) / PU (PA)	SR (PU, PA) / PU (PA)	SR (PU, PA) / PU (PA)	SR (PU, PA) / PU (PA)
Размер колеса, ведущие			mm	200x50	200x50	200x50	200x50
Размер ролики, опорные			mm	82x70	82x70	82x70	82x70
Колесная база		Y	mm	1227	1227	1227	1227
Тормоза				optional	optional	optional	optional
Вес							
Вес			kg	145	155	160	165
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; SR - резина							

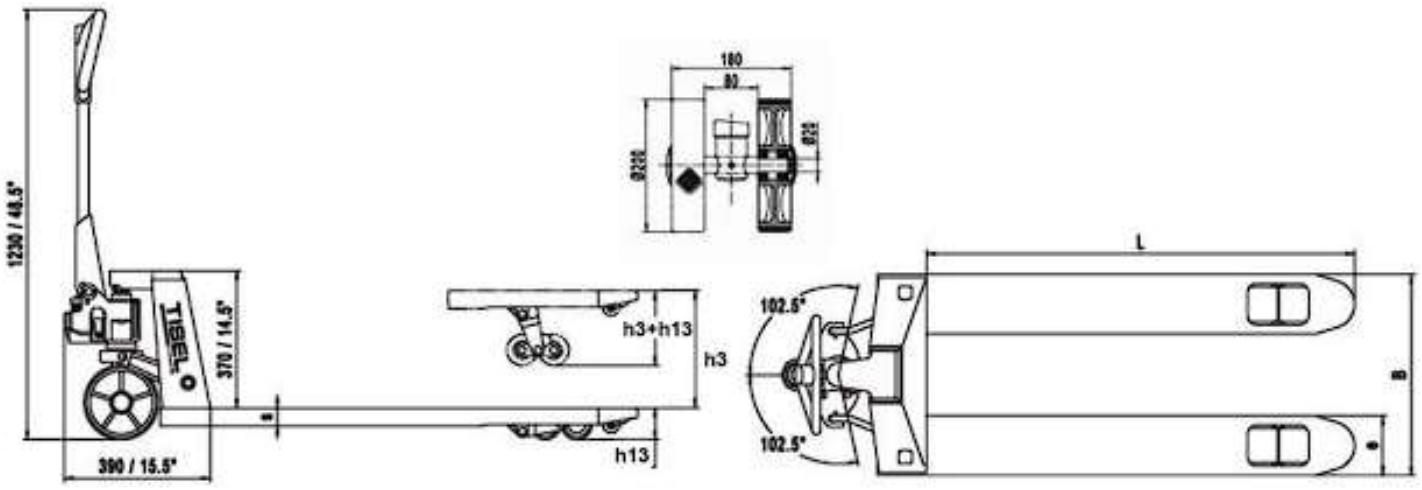



Защитное кольцо гидравлического цилиндра

Дополнительная усиленная юбка опорного подшипника, которая предотвращает разбитие пластины и попадание любой пыли и грязи.



Дополнительный въездной ролик

Помогает спокойно заезжать в паллету, не разбивая основные ролики и каретку.



Каретка защищена полиамидными вставками и крепится на шток параллельно земле

Полиамидные вставки не дают разбить каретку в месте крепления и защищает подшипники от преждевременного стирания. А благодаря параллельному штоку, каретку легко разбирать.




Пресс-маслёнка

Автоматическая равномерная смазка всех трущихся деталей смазочным пистолетом через специальную пресс-маслёнку.
Благодаря этому все трущиеся детали будут хорошо смазаны.



Уникальная система гидравлического узла

Цельный гидравлический узел из легких сплавов с откручивающейся верхней крышкой обеспечивает высокий срок службы и лёгкую ремонтопригодность. Двойное хромирование увеличивает количество циклов до 60 000 раз, что в среднем в 2-3 раза больше, чем у большинства гидравлических тележек.

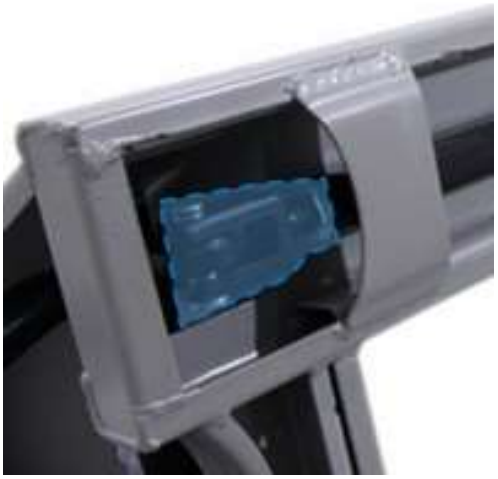

Регулируемая длина подвижной тяги

Благодаря фиксируемой ответной гайке длина подвижной тяги никогда не изменится в процессе эксплуатации, что в свою очередь исключает дополнительный риск поломки.



Дополнительные ребра жесткости вил

Исключает возможность деформации вил при перегрузке либо неправильном распределении груза на вилах. Ни у одного другого производителя нет такой системы для увеличения жесткости вил. Это позволяет в разы увеличивать срок службы гидравлической тележки.



Ведущие колёса из качественного европейского полиуретана или полиамида

Служат в 3 раза дольше, чем колёса из дешевых китайских материалов. Вдобавок, наши колёса не скрипят, не болтаются и не оставляют следов на полу.

ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ Т20 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ



ФУНКЦИЯ «Quick lift»

Подъём вил за 5 качков,
что до трёх раз быстрее обычного



ФУНКЦИЯ «ЛЁГКИЙ СТАРТ»

Позволяет без труда сдвинуть даже
самый тяжелый груз



ФУНКЦИЯ «СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА»

Механические тормоза для фиксации
на полу с уклоном

ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕЛЕЖЕК СЕРИИ Т



ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

До 5 000 кг.



КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ВИЛЫ

От 800 до 2000 мм длинна вил



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Для самых нестандартных задач

TISEL TECHNICS

И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра
по всей России

7

Производственных
площадок по всему миру

197

Моделей складской
техники под любые
задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32

zakaz@kupit-shtabeler.ru

kupit-shtabeler.ru