

OPD15

Техника MAN-DOWN для узкопроходных стеллажей позволяет существенно увеличить количество паллетомест

Стандартная комплектация:

- Все двигатели переменного тока
- Пальчиковое эргономичное управление гидравликой
- Сервопривод руля EPS
- Электромагнитный клапан
- Мультифункциональный дисплей: направление движения, мото/часы, скорость, код ошибки и т.д.
- Батарея большой ёмкости - 48 В / 1000 Ач
- Рабочий коридор всего 1600 мм
- Поддрессоренное комфортное сиденье с ремнями безопасности
- Немецкий редуктор ZF
- Регулируемое ведущее колесо
- Боковая замена батареи на стальных роликах
- Движение по рельсам или магнитным индукционным датчикам (опция)

AC

EPS

* На фото машина с боковыми роликами



Камера в 3-х направлениях



Широкообзорное зеркало




Панель с большим дисплеем





Рулевое колесо с регулировкой

Номинальная грузоподъёмность	Q(kg)	1500
Центр загрузки	c(mm)	600
Расстояние от оси колеса до спинки вил	x(mm)	160
Колёсная база	Y(mm)	1840
Противоположное ведущее колесо/со стороны противовеса	z(mm)	260
Сервисный вес, включая батарею	kg	6750
Нагрузка на ось, с грузом передняя / задняя	kg	6080 / 2170
Нагрузка на ось, без груза передняя / задняя	kg	3930 / 2820
Колёса		полиуретан
Размер колёс, передние	mm	300 x 164
Размер колёс, задние	mm	406 x 152
Колёсная формула, передние / задние (x = ведущее)		2/1x
Ширина машины, спереди	b ₀ (mm)	1356
Высота мачты в сложенном состоянии (строительная высота)	h ₁ (mm)	2800/3200/3600/3800/4000/4300
Свободный ход	h ₂ (mm)	1700/2100/2500/2700/2900/3200
Высота подъёма вил	h ₃ (mm)	5000/6200/7400/8000/8600/9500
Высота мачты (габарит) в максимально выдвинутом положении	h ₄ (mm)	6300/7500/8700/9300/9900/10800
Высота по кабине	h ₅ (mm)	2200
Высота по сиденью	h ₆ (mm)	1120
Общая длина (без груза)	l ₁ (mm)	3340
Длина до спинки вил	l ₂ (mm)	3055
Общая ширина	b ₁ /b ₂ (mm)	1260/1520
Размер вил	s/e/l(mm)	45/125/1250
Класс каретки ISO 2328		2/A
Ширина каретки	b ₃ (mm)	880
Ширина по вилам (внешний габарит)	b ₄ (mm)	845
Ширина по боковым сопровождающим роликам	b ₅ (mm)	1600
Ход по каретке, боковой	b ₆ (mm)	1300
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой	m ₁ (mm)	80
Дорожный просвет, по центру колёсной базы	m ₂ (mm)	80
Ширина рабочего коридора для паллет 1200 x 800	A ₁ (mm)	1700
Радиус поворота	W ₂ (mm)	2170
Ширина паллеты	b ₇ (mm)	1200
Длина паллеты	l ₃ (mm)	800/1200
Скорость движения, с грузом / без груза	Km/h	8/8.5
Скорость подъёма, с грузом / без груза	mm/s	220/320
Скорость опускания, с грузом / без груза	mm/s	400/350
Развитие скорости, с грузом / без груза	mm/s	150/150
Рабочий тормоз		рекуперативный / гидравлический
Парковочный тормоз		электрический
Напряжение и ёмкость батареи	V/Ач	48 / 1000
Вес батареи	Kg	1680
Тип управления движением		переменный ток
Уровень шума возле ушей оператора по стандарту EN 12 053	dB(A)	70

* Опция **Li-ion** Литиевая батарея 48В/600Ач (зарядное 48В/200А)

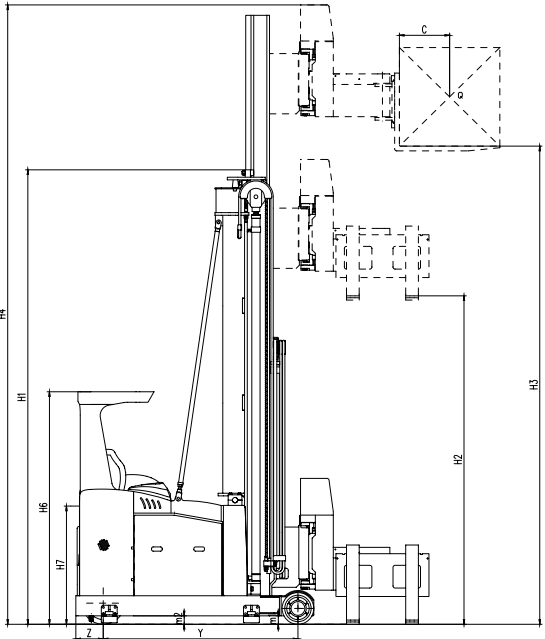

Соответствует директивам Евросоюза
2006/42/EC-Machinery Directive(MD)
2014/30/EU-Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

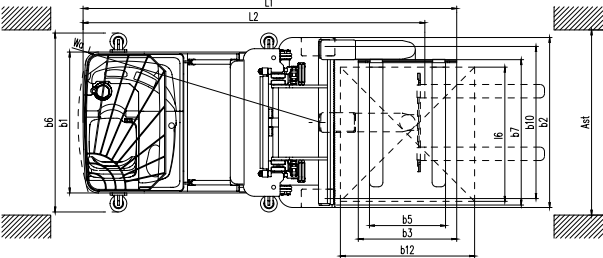

Контакты продавца

Паспорт и руководство по эксплуатации XILIN Xilin_OPD15_RUS

kupit-shtabeler.ru

+7 495 159-44-32

zakaz@kupit-shtabeler.ru

Сведения о заводе-изготовителе и техническая часть документа сохранены. По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь по контактам выше.