
# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 1.1 Рама и привод

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



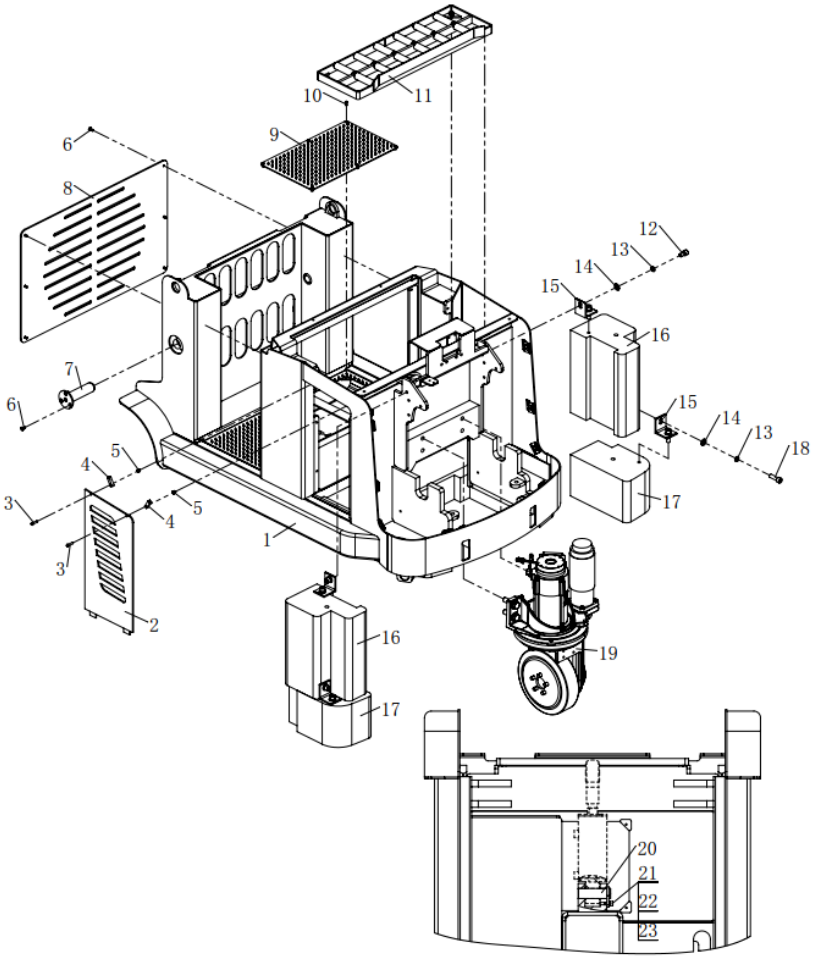



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.0285 | 车架 | Несущая рама | 1 |
| 2 | 33.0286 | 电瓶挡板（左） | Левый упор аккумулятора | 1 |
| 3 | 03.01150 | 螺钉M6×25 | Винт M6×25 | 2 |
| 4 | 30.01.08602 | 电瓶挡板转卡 | Поворотный фиксатор упора аккумулятора | 2 |
| 5 | 03.1103 | 螺母M6 | Гайка M6 | 2 |
| 6 | 03.0089 | 螺钉M6×16 | Винт M6×16 | 12 |
| 7 | 33.0342 | 转轴 | Ось | 2 |
| 8 | 30.01.0968 | 盖板 | Крышка | 1 |
| 9 | 30.01.0967 | 盖板 | Крышка | 1 |
| 10 | 03.0114 | 螺钉M6×12 | Винт M6×12 | 6 |
| 11 | 82.23.009 | 电瓶滑架 | Поддон аккумулятора на роликах | 1 |
| 12 | 03.0546 | 螺钉M12×20 | Винт M12×20 | 2 |
| 13 | 03.0015 | 弹垫Φ12 | Пружинная шайба Ø12 | 8 |
| 14 | 03.0044 | 平垫Φ12 | Плоская шайба Ø12 | 8 |
| 15 | 30.01.08803 | 固定角铁 | Крепёжный уголок | 4 |
| 16 | 30.01.08802 | 配重（4） | Противовес (4) | 1 |
| 17 | 30.01.08801 | 配重（3） | Противовес (3) | 1 |
| 18 | 03.0173 | 螺钉M12×40 | Винт M12×40 | 6 |
| 19 | GK10LD | 驱动总成 | Привод GK10LD в сборе | 1 |
| 20 | 33.013.0011 | 倾斜缸销轴 | Палец цилиндра наклона | 1 |
| 21 | 03.0154 | 螺钉M8×20 | Винт M8×20 | 1 |
| 22 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 1 |
| 23 | 03.0050 | 平垫Φ8 | Плоская шайба Ø8 | 1 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 1.2 Площадка оператора

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01

kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru

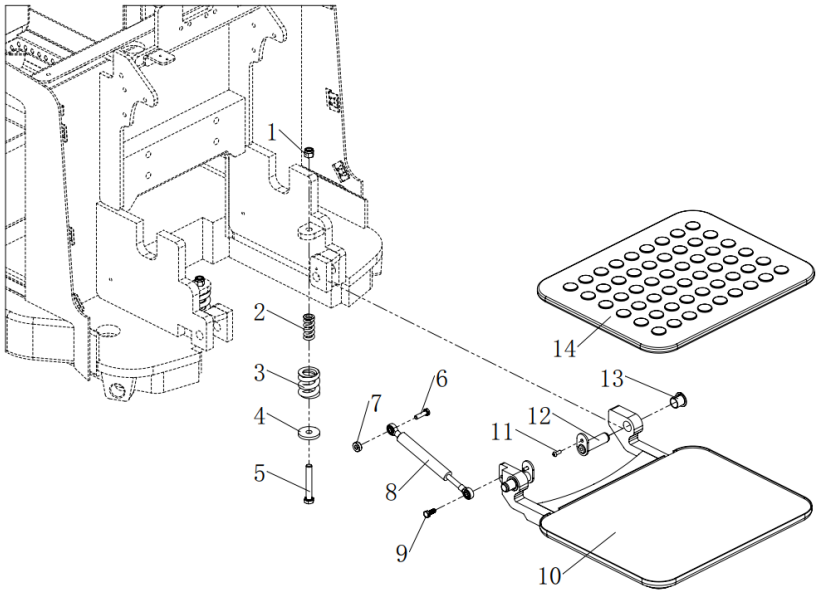



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.0245 | 螺母M12 | Гайка M12 | 2 |
| 2 | 02.01.211300 | 减震弹簧（小） | Малая демпфирующая пружина | 2 |
| 3 | 02.01.211301 | 减震弹簧（大） | Большая демпфирующая пружина | 2 |
| 4 | E10GL-01.30 | 弹簧垫片 | Подкладка пружины | 2 |
| 5 | 03.0389 | 螺栓M12×80 | Болт M12×80 | 2 |
| 6 | 03.0380 | 螺栓M8×45 | Болт M8×45 | 1 |
| 7 | 30.01.0879 | 隔套 | Дистанционная втулка | 1 |
| 8 | 02.QTH.2121 | 气弹簧（800N） | Газовая пружина 800 Н | 1 |
| 9 | 03.0357 | 螺栓M8×20 | Болт M8×20 | 1 |
| 10 | 33.0289 | 踏板 | Площадка оператора | 1 |
| 11 | 03.0115 | 螺钉M6×16 | Винт M6×16 | 2 |
| 12 | 33.0296 | 踏板转轴 | Ось площадки | 2 |
| 13 | 03.0454 | 带肩复合套Φ31×Φ23×Φ20×20 | Композитная втулка с буртом Ø31×Ø23×Ø20×20 | 2 |
| 14 | 02.01.01380 | 踏板皮垫 | Накладка площадки | 1 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 1.3 Защитные ограждения оператора

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



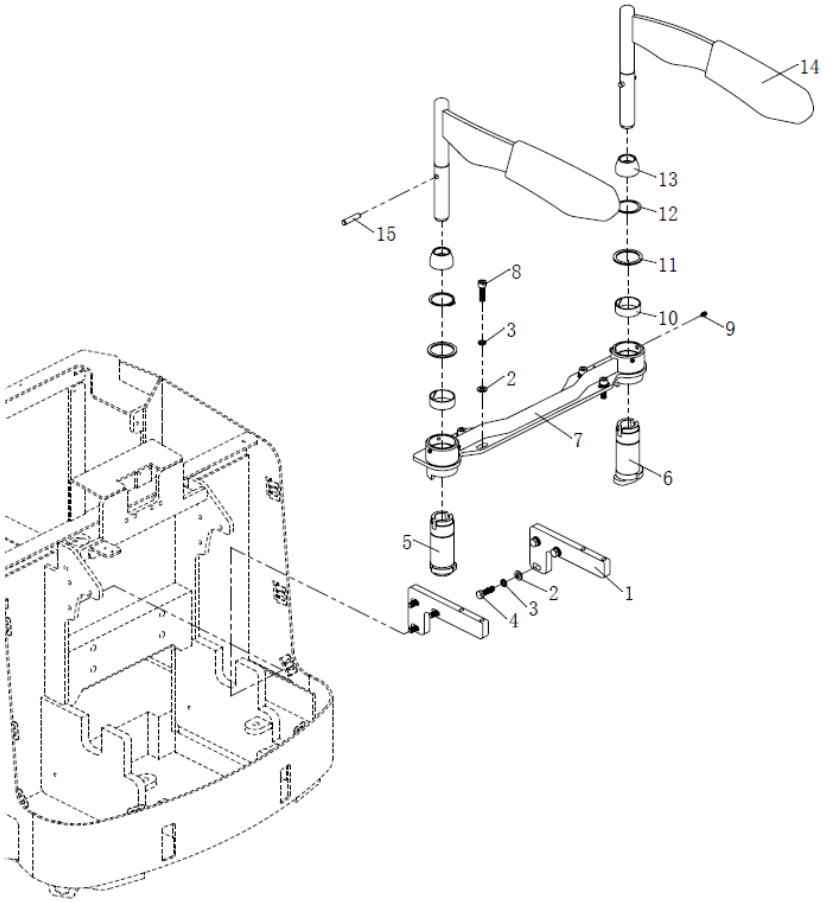



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.0840 | 护臂连接板 | Соединительная пластина ограждения | 2 |
| 2 | 03.0043 | 平垫Φ10 | Плоская шайба Ø10 | 10 |
| 3 | 03.0014 | 弹垫Φ10 | Пружинная шайба Ø10 | 10 |
| 4 | 03.0182 | 螺栓M10×35 | Болт M10×35 | 6 |
| 5 | CL1555QD-04.2.1.2 | 转轴左 | Левая ось ограждения | 1 |
| 6 | CL1555QD-04.2.1.3 | 转轴右 | Правая ось ограждения | 1 |
| 7 | CL1555QD-04.2.1.1 | 护臂座 | Основание ограждения | 1 |
| 8 | 03.0182 | 螺钉M10×35 | Винт M10×35 | 4 |
| 9 | 03.0181 | 紧定螺钉M8×12 | Установочный винт M8×12 | 6 |
| 10 | 03.0503 | 衬套 | Втулка | 2 |
| 11 | 30.01.1203 | 垫片 | Прокладка | 2 |
| 12 | 03.0072 | 挡圈48 | Стопорное кольцо 48 | 2 |
| 13 | SL30GB-04.2 | 防尘圈 | Грязезащитное кольцо | 2 |
| 14 | 33.025.0011 | 护臂架 | Рама ограждения | 2 |
| 15 | 03.0438 | 圆柱销Φ10×45 | Цилиндрический штифт Ø10×45 | 2 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 1.4 Роликовый поддон аккумулятора

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



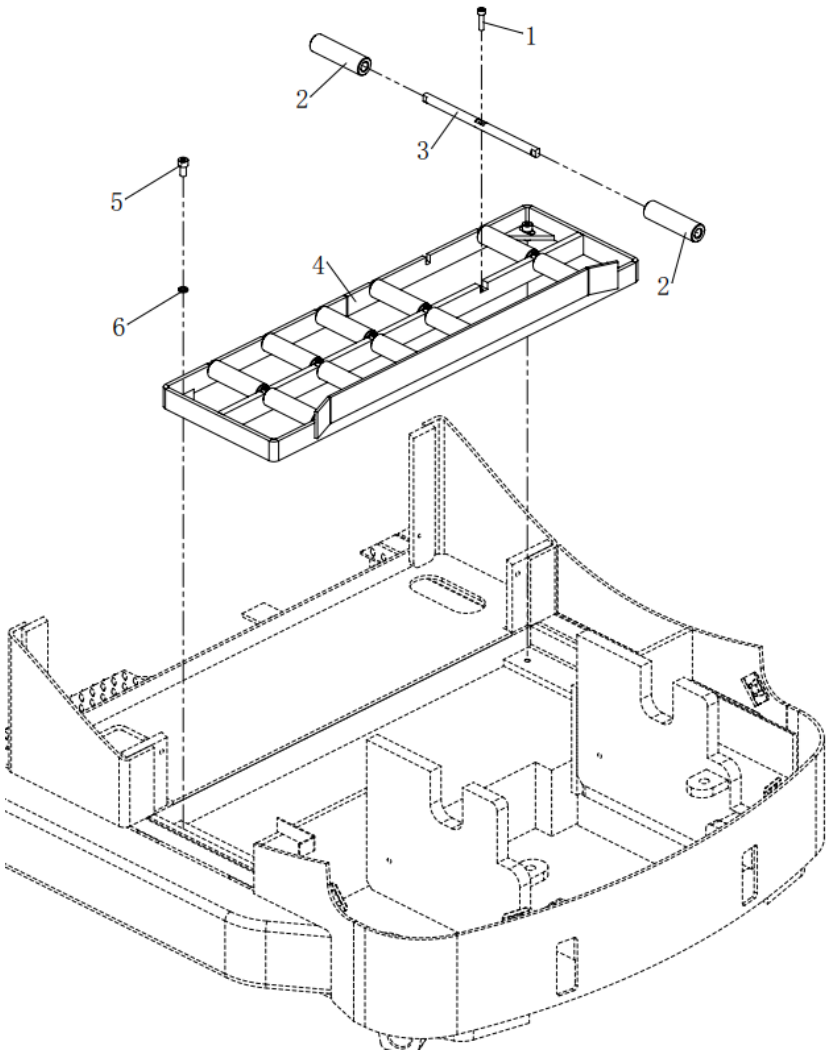



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.0150 | 螺钉M6×25 | Винт M6×25 | 6 |
| 2 | 02.01.3369 | 滚轮 | Ролик | 12 |
| 3 | 30.01.1049 | 滑轮轴 | Ось ролика | 6 |
| 4 | 33.0287 | 滑轮架 | Рама роликов | 1 |
| 5 | 03.0153 | 螺钉M8×16 | Винт M8×16 | 4 |
| 6 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 4 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 1.5 Кожухи и крышки

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01

kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru

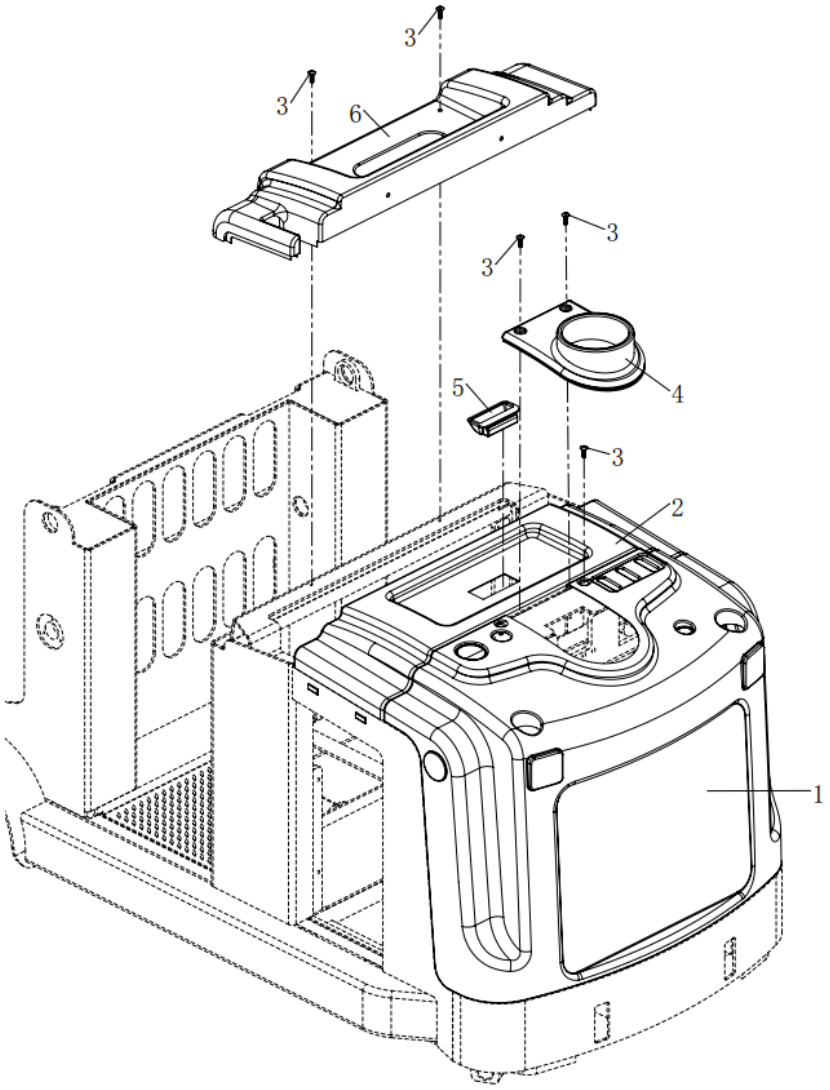



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2450 | 面罩 | Наружный кожух | 1 |
| 2 | 30.01.2449 | 电瓶盖 | Крышка аккумулятора | 1 |
| 3 | 03.02393 | 螺钉M6×16 | Винт M6×16 | 6 |
| 4 | 02.01.00072 | 橡胶套 | Резиновая втулка | 1 |
| 5 | 03.0208 | 嵌入式拉手 | Утопленная ручка | 1 |
| 6 | 30.01.2451 | 电器箱盖 | Крышка отсека электрооборудования | 1 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 3.1 Гидролинии, схема 3.1

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



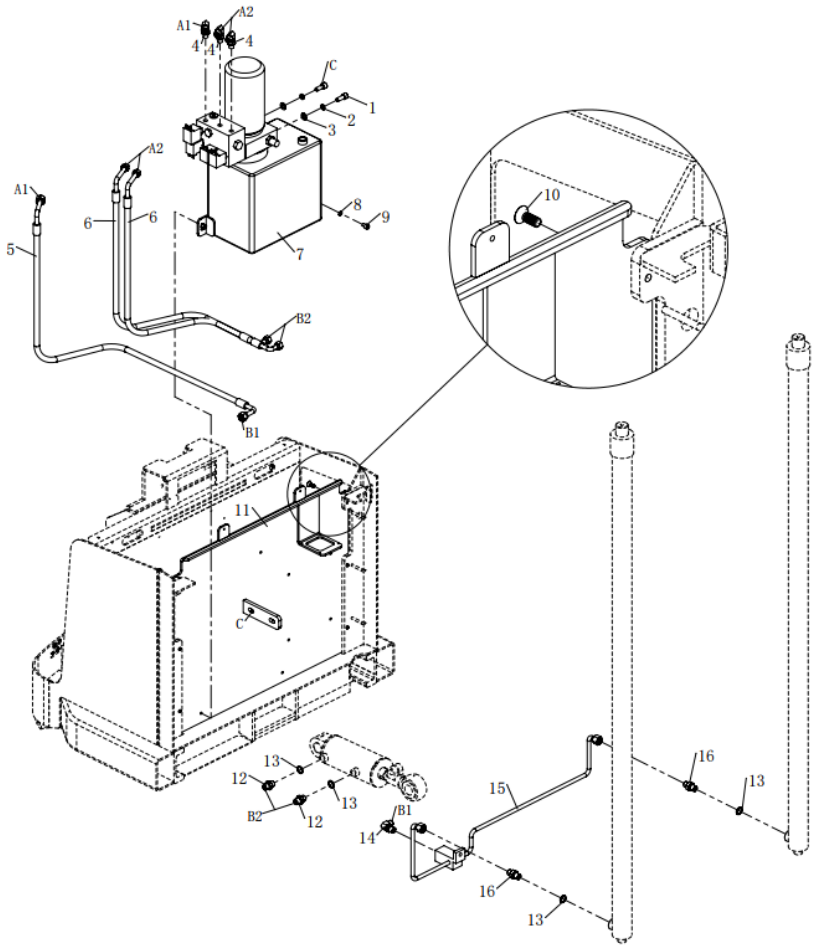



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.0165 | 螺钉M10×25 | Винт M10×25 | 2 |
| 2 | 03.0014 | 弹垫Φ10 | Пружинная шайба Ø10 | 2 |
| 3 | 03.0043 | 平垫Φ10 | Плоская шайба Ø10 | 2 |
| 4 | 02.01.3278 | 可调接头 | Регулируемый штуцер | 3 |
| 5 | 02.YYL.3280 | 起升胶管 | Рукав подъёма | 1 |
| 6 | 02.YYL.3281 | 倾斜胶管 | Рукав наклона | 2 |
| 7 | 02.DLDY.0114 | 泵站24V/2.2KW | Насосная станция 24 В, 2,2 кВт | 1 |
| 8 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 2 |
| 9 | 03.0179 | 螺钉M8×12 | Винт M8×12 | 2 |
| 10 | 03.0092 | 螺钉M8×20 | Винт M8×20 | 6 |
| 11 | 82.23.006 | 中立板 | Средняя вертикальная плита | 1 |
| 12 | 02.01.3051 | 直接头 | Прямой штуцер | 2 |
| 13 | 03.0483 | 密封垫Φ16 | Уплотнительная шайба Ø16 | 4 |
| 14 | 02.01.3260 | 直角接头 | Угловой штуцер | 1 |
| 15 | 02.YYL.3279 | 钢管 | Стальная трубка | 1 |
| 16 | 02.01.3051 | 直接头 | Прямой штуцер | 2 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 3.2 Гидролинии, схема 3.2

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



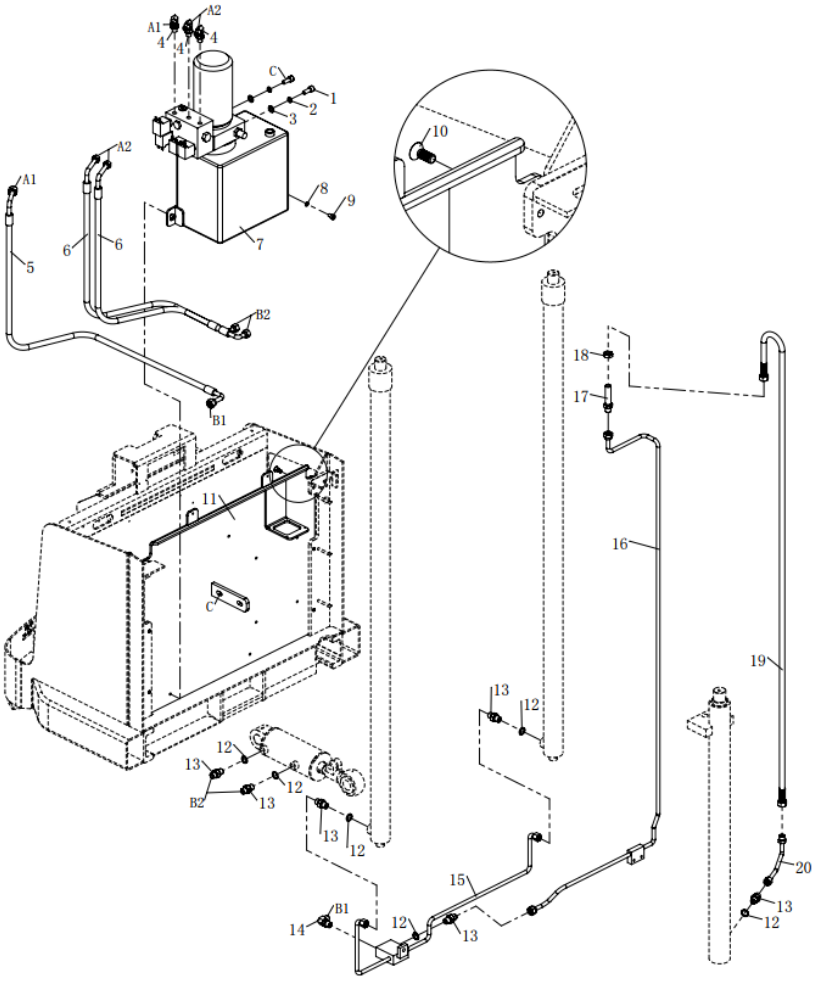



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.0165 | 螺钉M10×25 | Винт M10×25 | 2 |
| 2 | 03.0014 | 弹垫Φ10 | Пружинная шайба Ø10 | 2 |
| 3 | 03.0043 | 平垫Φ10 | Плоская шайба Ø10 | 2 |
| 4 | 02.01.3278 | 可调接头 | Регулируемый штуцер | 3 |
| 5 | 02.YYL.3280 | 起升胶管 | Рукав подъёма | 1 |
| 6 | 02.YYL.3281 | 倾斜胶管 | Рукав наклона | 2 |
| 7 | 02.DLDY.0114 | 泵站24V/2.2KW | Насосная станция 24 В, 2,2 кВт | 1 |
| 8 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 2 |
| 9 | 03.0179 | 螺钉M8×12 | Винт M8×12 | 2 |
| 10 | 03.0092 | 螺钉M8×20 | Винт M8×20 | 6 |
| 11 | 33.0288 | 中立板 | Средняя вертикальная плита | 1 |
| 12 | 03.0483 | 密封垫Φ16 | Уплотнительная шайба Ø16 | 6 |
| 13 | 02.01.3051 | 直接头 | Прямой штуцер | 6 |
| 14 | 02.01.3260 | 直角接头 | Угловой штуцер | 1 |
| 15 | 02.YYL.32790 | 钢管（1） | Стальная трубка (1) | 1 |
| 16 | 02.YYL.32792 | 钢管（3） | Стальная трубка (3) | 1 |
| 17 | 02.YYL.3482 | 接头 | Штуцер | 1 |
| 18 | 03.0281 | 螺母M16×1.5 | Гайка M16×1,5 | 1 |
| 19 | 02.YYL.3282 | 高压胶管 | Рукав высокого давления | 1 |
| 20 | 02.YYL.32791 | 钢管（2） | Стальная трубка (2) | 1 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 2.1 Рукоять управления в сборе

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



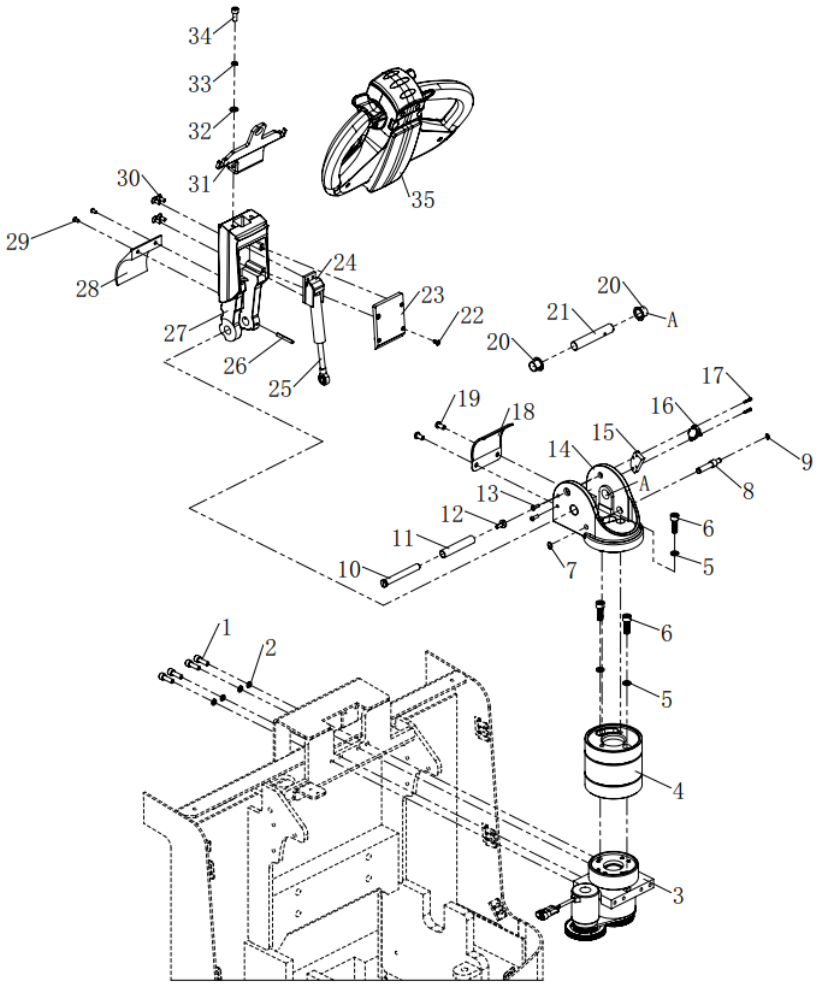



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.0156 | 螺钉M8×25 | Винт M8×25 | 4 |
| 2 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 4 |
| 3 | 02.01.2139 | 阻尼机构 | Демпфирующий механизм | 1 |
| 4 | 30.01.6378 | 套管 | Втулка | 1 |
| 5 | 03.0014 | 弹垫Φ10 | Пружинная шайба Ø10 | 4 |
| 6 | 03.0166 | 螺钉M10×30 | Винт M10×30 | 4 |
| 7 | 03.0058 | 挡圈Φ10 | Стопорное кольцо Ø10 | 1 |
| 8 | 30.01.3373 | 轴 | Ось | 1 |
| 9 | 03.0057 | 挡圈Φ8 | Стопорное кольцо Ø8 | 1 |
| 10 | 30.01.1138 | 销轴 | Палец | 1 |
| 11 | 02.01.221512 | 硅胶管 | Силиконовая трубка | 1 |
| 12 | 30.01.1919 | 螺钉 | Винт | 1 |
| 13 | 03.0109 | 螺钉M5×16 | Винт M5×16 | 2 |
| 14 | 30.01.3309 | 手柄窝 | Гнездо рукояти | 1 |
| 15 | 30.01.1080 | 安装板 | Монтажная пластина | 1 |
| 16 | 02.01.2178 | 微动开关 | Микровыключатель | 1 |
| 17 | 03.0128 | 螺钉M3×16 | Винт M3×16 | 2 |
| 18 | SL20GA-01.20.5 | 内盖板 | Внутренняя крышка | 1 |
| 19 | 03.0117 | 螺钉M8×16 | Винт M8×16 | 2 |
| 20 | 03.0455 | 带肩复合套Φ28×Φ20×Φ18×16 | Композитная втулка с буртом Ø28×Ø20×Ø18×16 | 2 |
| 21 | 30.01.3359 | 销轴 | Палец | 1 |
| 22 | 03.0083 | 螺钉M5×12 | Винт M5×12 | 4 |
| 23 | SL20GA-01.20.7 | 座手柄盖 | Крышка основания рукояти | 1 |

На рисунке наружная крышка обозначена номером 28, а винт M5×10 номером 29. В ведомости обе строки имеют номер 29. Подбор требует сверки.

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 2.1 Рукоять управления в сборе · продолжение



kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru

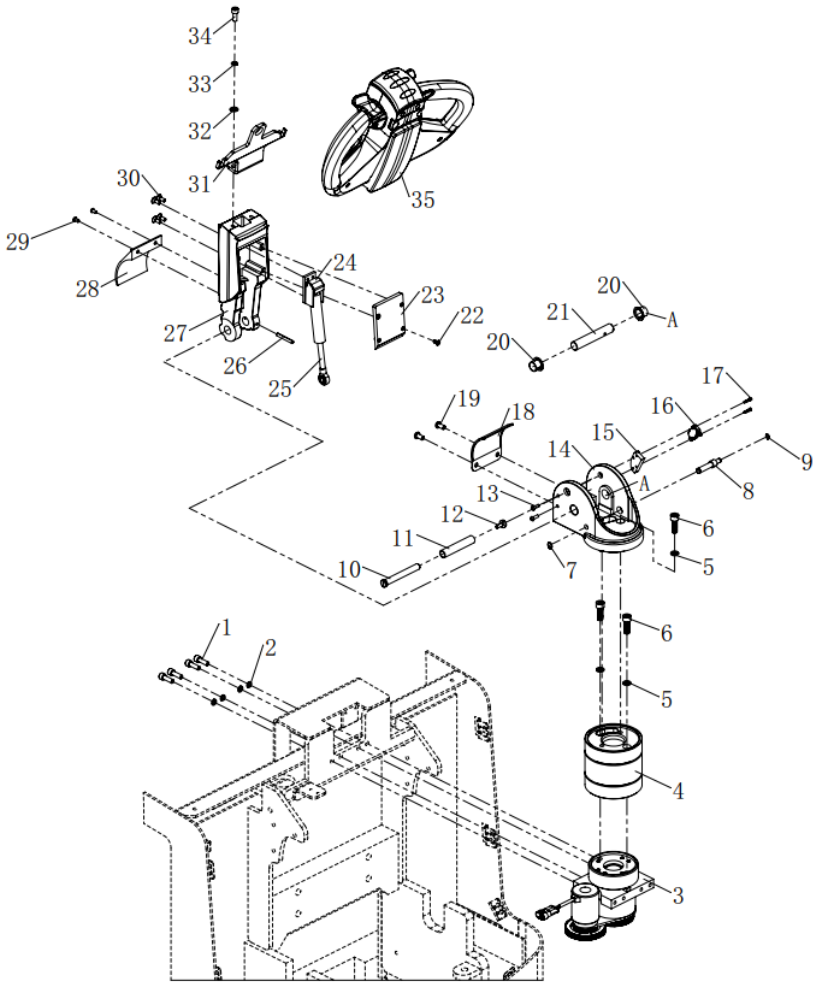



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 33.011.0001 | 连接头 | Соединительная головка | 1 |
| 25 | SL20GA-01.10.02 | 气弹簧 | Газовая пружина | 1 |
| 26 | 03.03060 | 弹性圆柱销5×45 | Пружинный цилиндрический штифт 5×45 | 1 |
| 27 | 30.01.3308 | 手柄杆 | Штанга рукояти | 1 |
| 29 | SL20GA-01.20.6 | 外盖板 | Наружная крышка | 1 |
| 29 | 03.01091 | 螺钉M5×10 | Винт M5×10 | 2 |
| 30 | 03.0089 | 螺钉M6×16 | Винт M6×16 | 4 |
| 31 | 30.01.2014 | 手柄安装座 | Монтажное основание рукояти | 1 |
| 32 | 03.0050 | 平垫Φ8 | Плоская шайба Ø8 | 2 |
| 33 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 2 |
| 34 | 03.0154 | 螺钉M8×20 | Винт M8×20 | 2 |
| 35 | 02.SB.317515 | 大手柄 | Головка рукояти | 1 |

На рисунке наружная крышка обозначена номером 28, а винт M5×10 номером 29. В ведомости обе строки имеют номер 29. Подбор требует сверки.

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 2.2 Головка рукояти управления

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01




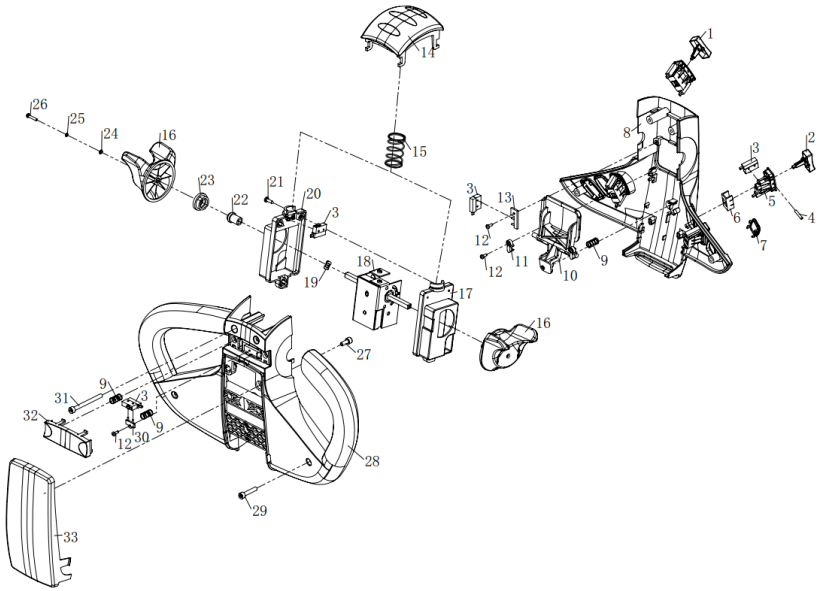

| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0465 | 前倾后仰按钮 | Кнопка наклона вперёд и назад | 2 |
| 2 | 02.01.317721 | 升降按钮 | Кнопка подъёма и опускания | 4 |
| 3 | 02.01.2220 | 微动开关 | Микровыключатель | 11 |
| 4 | 03.0760 | 圆柱销Φ3×17 | Цилиндрический штифт Ø3×17 | 4 |
| 5 | 02.01.317718 | 升降按钮底座 | Основание кнопки подъёма и опускания | 4 |
| 6 | 30.01.3427 | 升降开关固定套 | Фиксирующая втулка переключателя подъёма и опускания | 4 |
| 7 | 02.01.317725 | 按钮堵头 | Заглушка кнопки | 2 |
| 8 | 02.01.31770 | 上盖 | Верхняя крышка | 1 |
| 9 | 03.0726 | 压簧 | Пружина сжатия | 3 |
| 10 | 02.01.317723 | 喇叭按钮 | Кнопка звукового сигнала | 1 |
| 11 | 02.01.317724 | 喇叭按钮卡子 | Фиксатор кнопки звукового сигнала | 2 |
| 12 | 03.0731 | 螺钉M3×10 | Винт M3×10 | 5 |
| 13 | 30.01.3428 | 喇叭开关安装卡 | Монтажный фиксатор выключателя звукового сигнала | 1 |
| 14 | 16.0038 | 肚皮开关 | Кнопка защиты от прижатия | 1 |
| 15 | 03.0725 | 压簧 | Пружина сжатия | 1 |
| 16 | 02.01.317720 | 加速器旋钮 | Рукоятка акселератора | 2 |
| 17 | 30.01.3424 | 支架右 | Правый кронштейн | 1 |
| 18 | 02.01.2151 | 加速器 | Акселератор | 1 |
| 19 | 03.0735 | 波形垫圈 | Волнистая шайба | 2 |
| 20 | 30.01.3423 | 支架左 | Левый кронштейн | 1 |
| 21 | 03.0758 | 螺钉M4×12 | Винт M4×12 | 3 |
| 22 | 30.01.3426 | 轴内套 | Внутренняя втулка вала | 2 |
| 23 | 30.01.3425 | 轴外套 | Наружная втулка вала | 2 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 2.2 Головка рукояти управления · продолжение



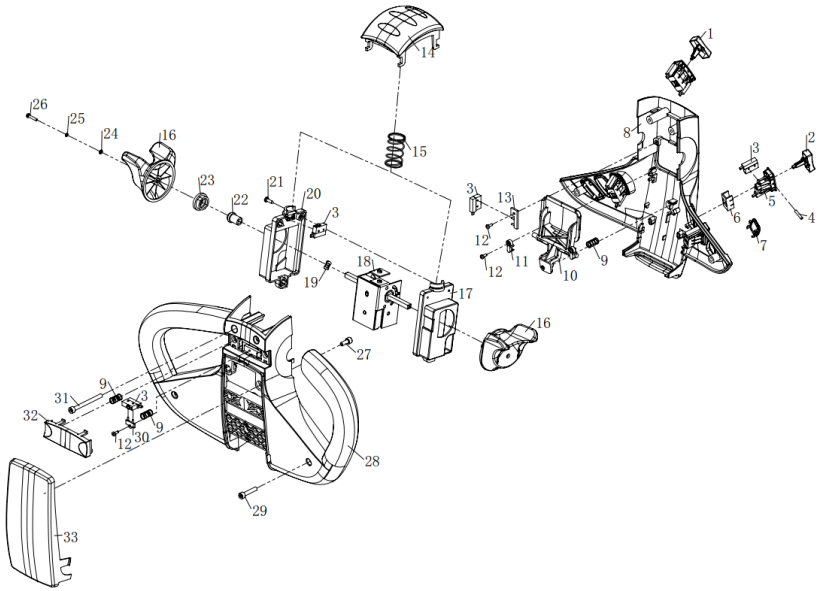


| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 03.0053 | 平垫 | Плоская шайба | 2 |
| 25 | 03.00091 | 弹垫 | Пружинная шайба | 2 |
| 26 | 03.05360 | 螺钉M3×16 | Винт M3×16 | 2 |
| 27 | 03.0131 | 螺钉M5×12 | Винт M5×12 | 2 |
| 28 | 02.01.31772 | 下盖 | Нижняя крышка | 1 |
| 29 | 03.01410 | 螺钉M5×25 | Винт M5×25 | 2 |
| 30 | 02.01.317726 | 模式开关安装卡 | Монтажный фиксатор переключателя режима | 1 |
| 31 | 03.0751 | 螺钉M5×55 | Винт M5×55 | 2 |
| 32 | 02.01.317719 | 模式按钮 | Кнопка выбора режима | 1 |
| 33 | 02.01.31777 | 下盖装饰板 | Декоративная накладка нижней крышки | 1 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 4.1 Электрооборудование в сборе

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



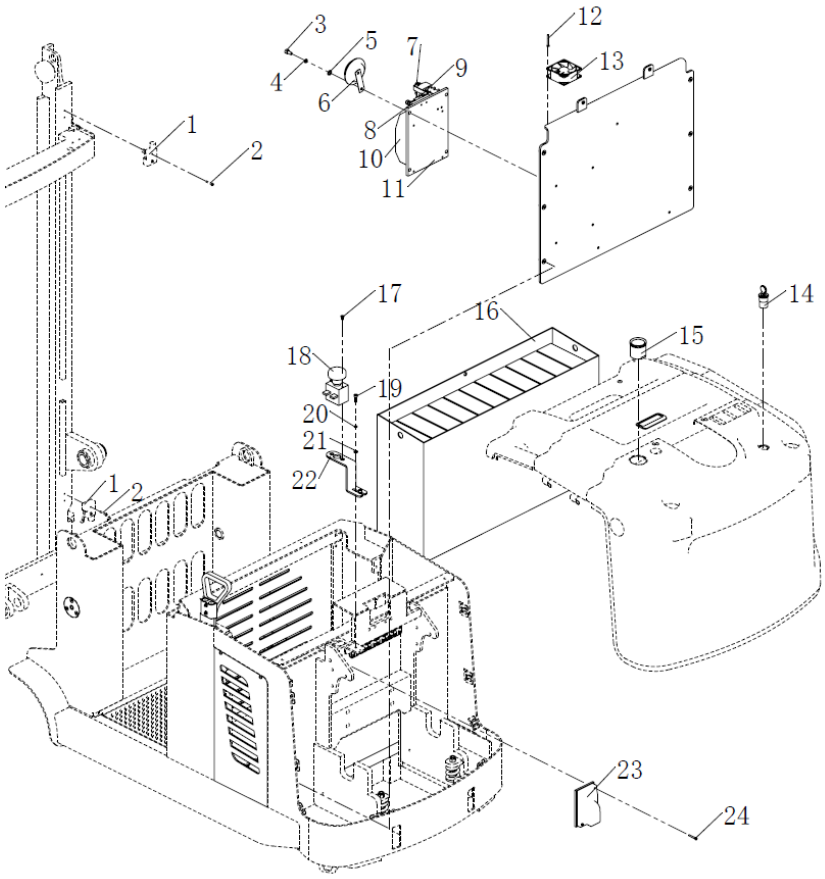



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2182 | 微动开关 | Микровыключатель | 2 |
| 2 | 03.0223 | 螺钉M4×25 | Винт M4×25 | 4 |
| 3 | 03.0153 | 螺钉M8×16 | Винт M8×16 | 8 |
| 4 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 10 |
| 5 | 03.0050 | 平垫Φ8 | Плоская шайба Ø8 | 4 |
| 6 | 02.01.2218 | 喇叭 | Звуковой сигнал | 1 |
| 7 | 02.01.2309 | 继电器 | Реле | 1 |
| 8 | 02.01.3057 | 熔断器底座 | Держатель предохранителя | 1 |
| 9 | 19.03451 | 保险丝 | Предохранитель | 1 |
| 10 | 02.KZQ.21600 | 1232交流电控 | Контроллер переменного тока 1232 | 1 |
| 11 | DK1232-02.1 | 电控安装板 | Монтажная панель контроллера | 1 |
| 12 | 03.0768 | 螺钉M4×40 | Винт M4×40 | 4 |
| 13 | 19.0366 | 风扇80×80 | Вентилятор 80×80 | 1 |
| 14 | 02.01.9160 | 电锁 | Замок зажигания | 1 |
| 15 | 02.DLB.2157 | 电量表 | Индикатор заряда | 1 |
| 16 | 02.XDC.2211 | 蓄电池组件 | Аккумулятор в сборе | 1 |
| 17 | GB 2673-86 | 螺钉M6×12 | Винт M6×12 | 2 |
| 18 | 02.01.2170 | 急停开关 | Выключатель аварийного останова | 1 |
| 19 | 03.0149 | 螺钉M6×20 | Винт M6×20 | 4 |
| 20 | 03.0011 | 弹垫Φ6 | Пружинная шайба Ø6 | 4 |
| 21 | 03.0049 | 平垫Φ6 | Плоская шайба Ø6 | 4 |
| 22 | 30.01.0966 | 断电开关安装支架 | Кронштейн выключателя питания | 1 |
| 23 | 02.KZQ.2161 | 转向电控 | Контроллер рулевого управления | 1 |

Для винта M6×12 в позиции 17 завод указал стандарт GB 2673-86. Отдельного артикула производителя в строке нет.

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 4.1 Электрооборудование в сборе · продолжение



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 03.0125 | 螺钉M4×30 | Винт M4×30 | 2 |

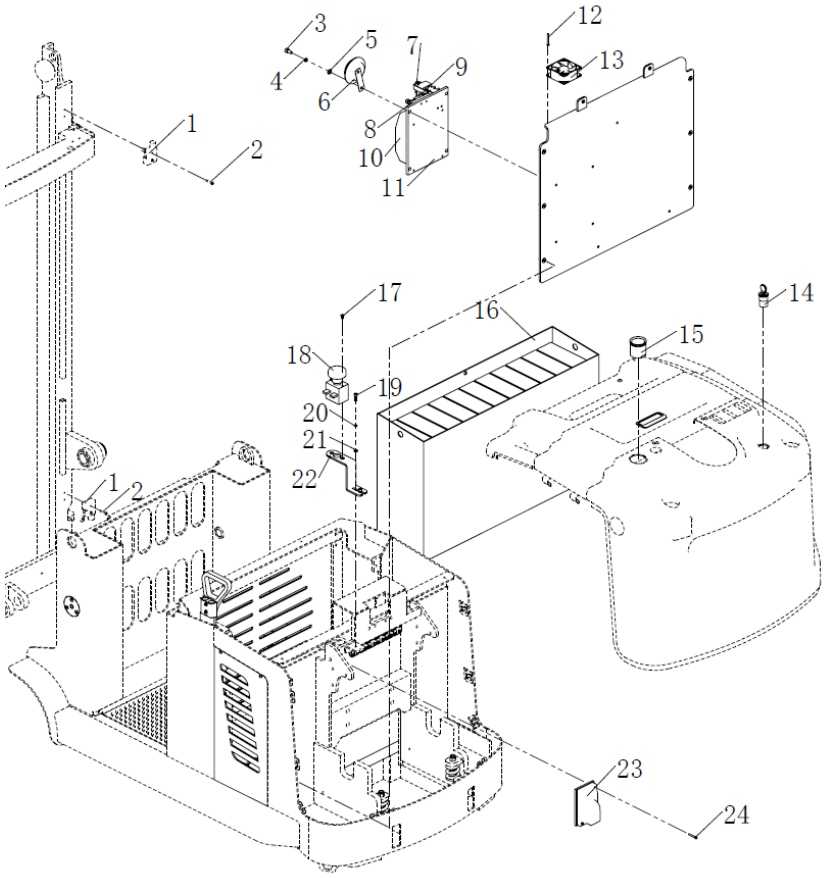



Для винта M6×12 в позиции 17 завод указал стандарт GB 2673-86. Отдельного артикула производителя в строке нет.

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 4.2 Жгут проводов в сборе

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



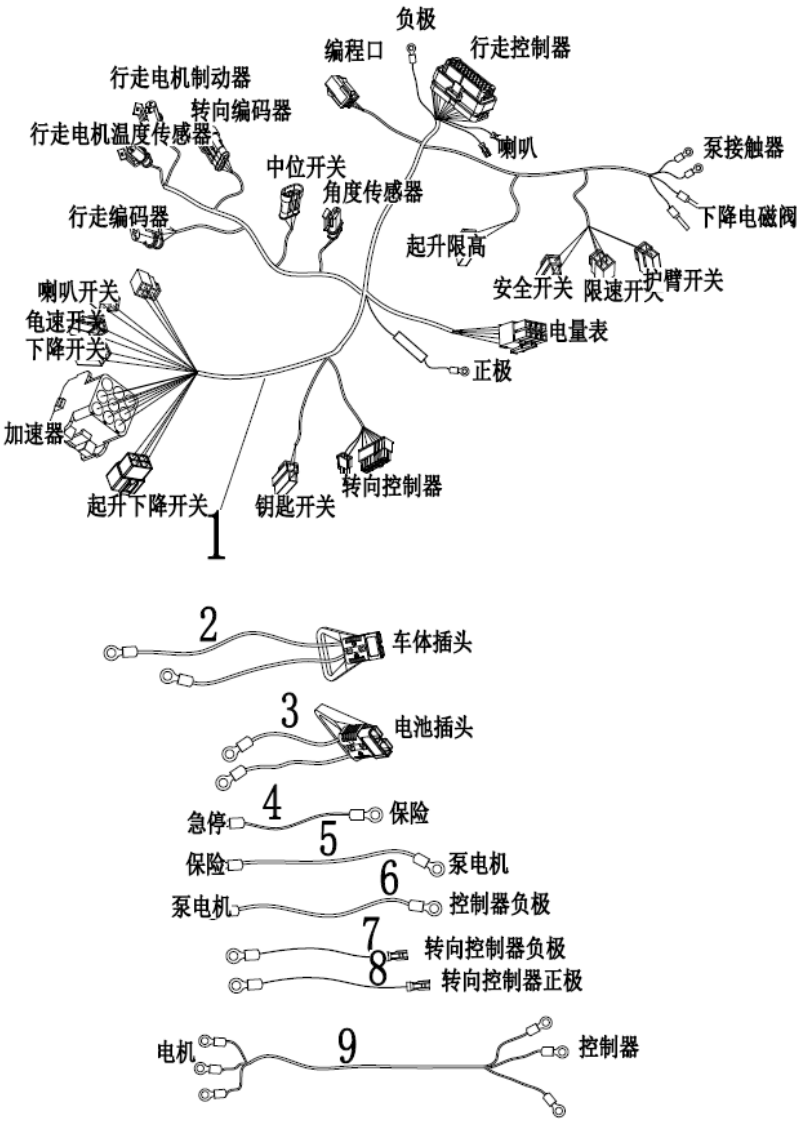



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.XSXC.PJ.0059 | 车体线束 | Жгут проводов шасси | 1 |
| 2 | 02.XSXC.PJ.2029 | 车体插头 | Разъём шасси | 1 |
| 3 | 02.XSXC.PJ.2030 | 电池插头 | Разъём аккумулятора | 1 |
| 4 | 02.XSXC.PJ.4076 | 急停-保险 | Кабель от аварийного выключателя к предохранителю | 1 |
| 5 | 02.XSXC.PJ.4077 | 泵电机正极 | Кабель плюсовой клеммы двигателя насоса | 1 |
| 6 | 02.XSXC.PJ.4078 | 控制器负极 | Кабель минусовой клеммы контроллера | 1 |
| 7 | 02.XSXC.PJ.4079 | 转向控制器正极 | Кабель плюсовой клеммы контроллера рулевого управления | 1 |
| 8 | 02.XSXC.PJ.4080 | 转向控制器负极 | Кабель минусовой клеммы контроллера рулевого управления | 1 |
| 9 | 02.XSXC.PJ.2031 | 电机线 | Кабели тягового электродвигателя | 1 |

В позициях 7 и 8 полярность в заводской таблице и на рисунке указана наоборот. Подбор кабеля требует сверки артикула и установленного жгута.

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.3 Каретка двухсекционной мачты

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



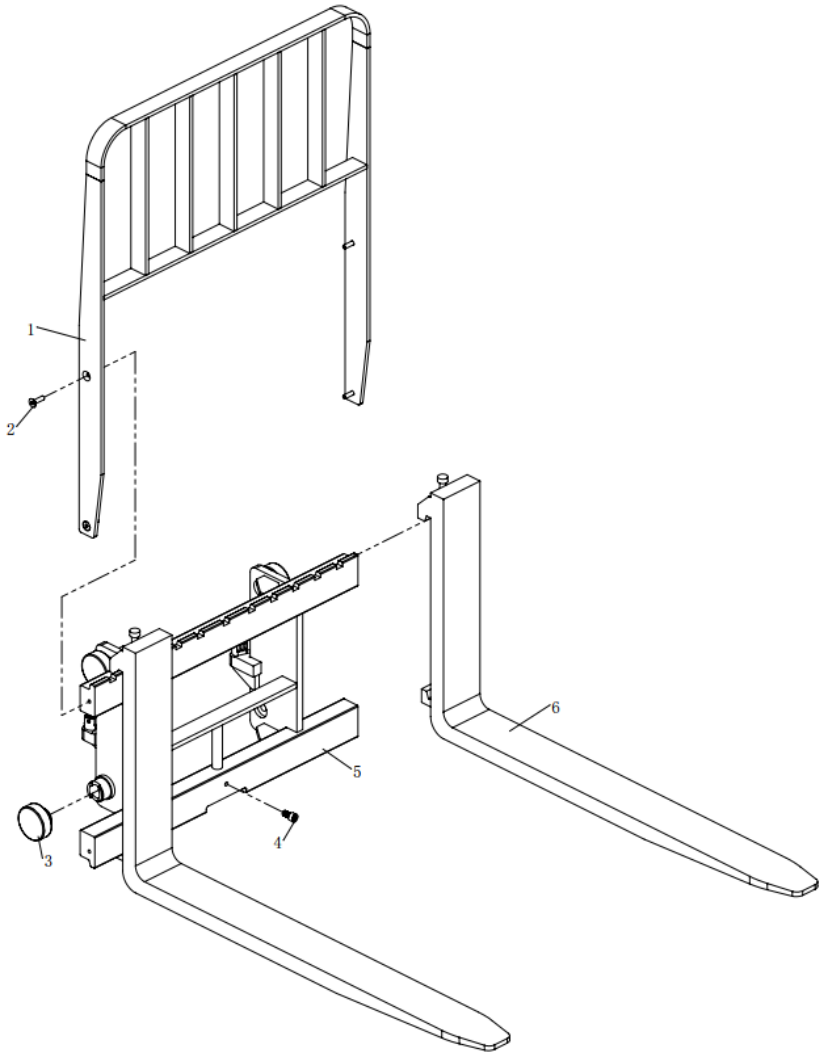



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E10GL-03.3.3 | 护栏 | Защитная решётка | 1 |
| 2 | 03.0157 | 螺钉M8×30 | Винт M8×30 | 4 |
| 3 | 02.01.3073 | 组合滚轮CRA70.4 | Комбинированный ролик CRA70.4 | 4 |
| 4 | 03.0163 | 螺钉M10×20 | Винт M10×20 | 1 |
| 5 | 33.0294 | 滑架 | Каретка | 1 |
| 6 | Q1545.06.04-5 | 货叉1-1.5T（950） | Вила для 1–1,5 т (950 мм) | 2 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.4 Каретка трёхсекционной мачты

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



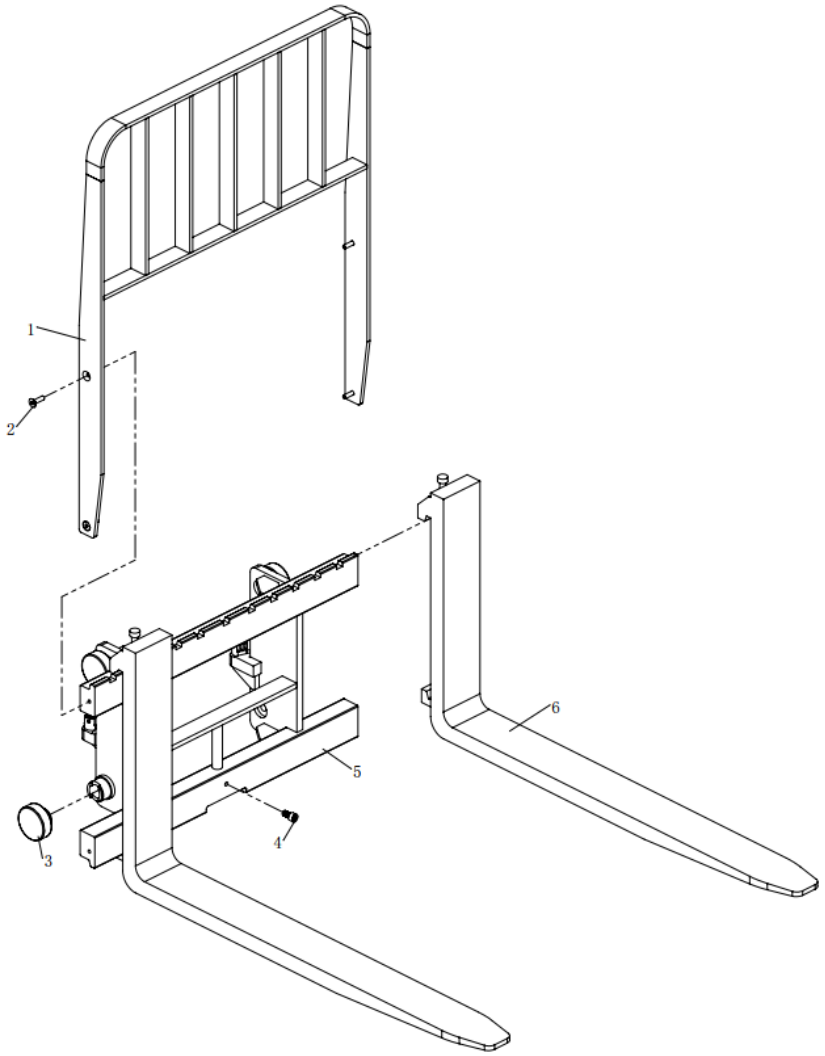



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E10GL-03.3.3 | 护栏 | Защитная решётка | 1 |
| 2 | 03.0157 | 螺钉M8×30 | Винт M8×30 | 4 |
| 3 | 02.01.3073 | 组合滚轮CRA70.4 | Комбинированный ролик CRA70.4 | 4 |
| 4 | 03.0163 | 螺钉M10×20 | Винт M10×20 | 1 |
| 5 | 33.0294 | 滑架 | Каретка | 1 |
| 6 | Q1545.06.04-5 | 货叉1-1.5T（950） | Вила для 1–1,5 т (950 мм) | 2 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.5 Цепи двухсекционной мачты

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



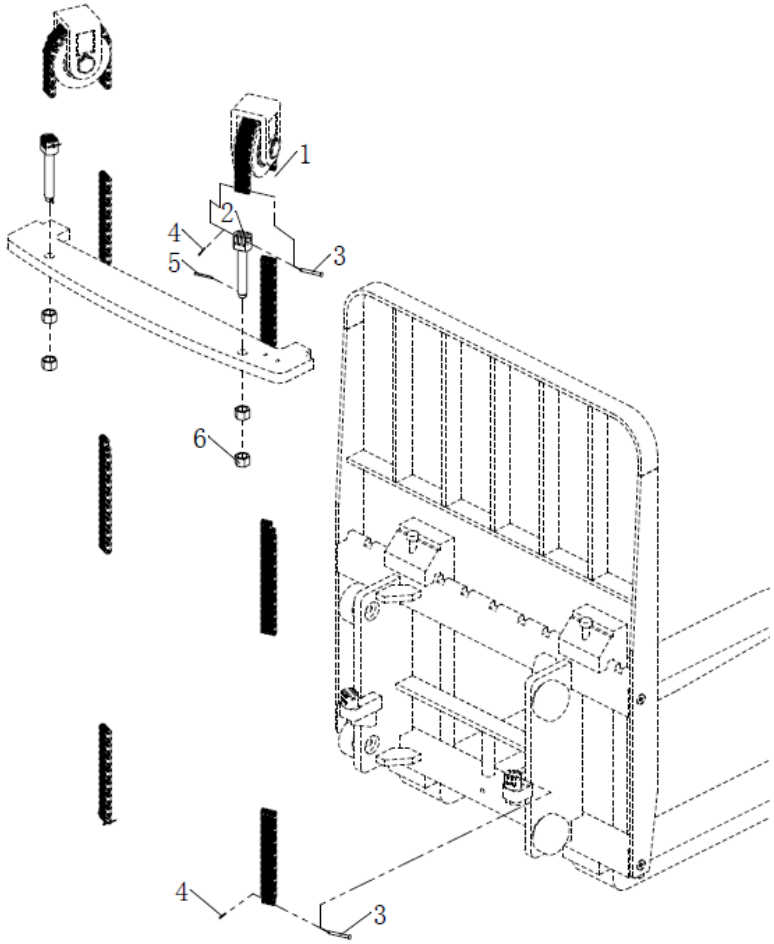



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LH0866 | 板式链 | Пластинчатая цепь | 2 |
| 2 | 30.01.2565 | 挂链条螺栓 | Болт крепления цепи | 2 |
| 3 | 03.0320 | 销轴5×40 | Палец 5×40 | 4 |
| 4 | 03.0591 | 开口销1.6×20 | Шплинт 1,6×20 | 4 |
| 5 | 03.0332 | 开口销3.2×25 | Шплинт 3,2×25 | 2 |
| 6 | 03.0247 | 螺母M16 | Гайка M16 | 4 |

В таблице указана маркировка цепи LH0866. Длина цепи в этой строке отсутствует, поэтому для подбора нужно её измерить.

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.6 Цепи трёхсекционной мачты

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



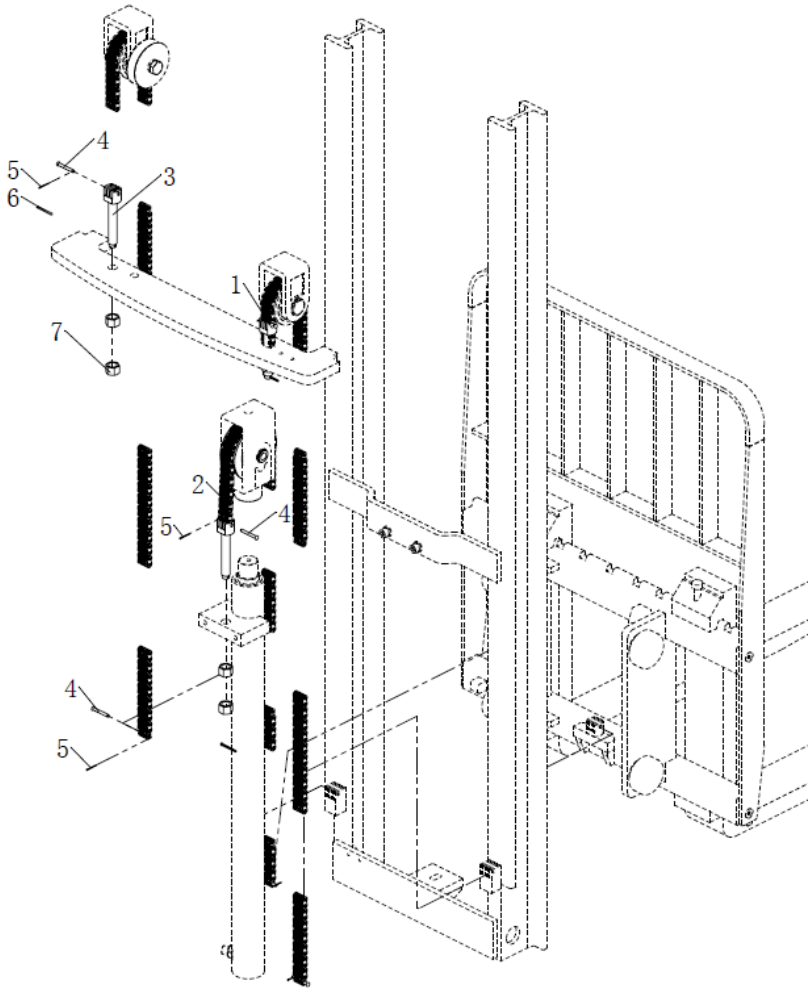



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LH0866 | 板式链长 | Длинная пластинчатая цепь | 2 |
| 2 | LH0866 | 板式链短 | Короткая пластинчатая цепь | 1 |
| 3 | 30.01.2565 | 挂链条螺栓 | Болт крепления цепи | 3 |
| 4 | 03.0320 | 销轴5×40 | Палец 5×40 | 6 |
| 5 | 03.0591 | 开口销1.6×20 | Шплинт 1,6×20 | 6 |
| 6 | 03.0332 | 开口销3.2×25 | Шплинт 3,2×25 | 3 |
| 7 | 03.0247 | 螺母M16 | Гайка M16 | 6 |

Длинная и короткая цепи обозначены одним заводским кодом LH0866. Для подбора нужно сверить длину установленной цепи.

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.1 Система подъёма двухсекционной мачты

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



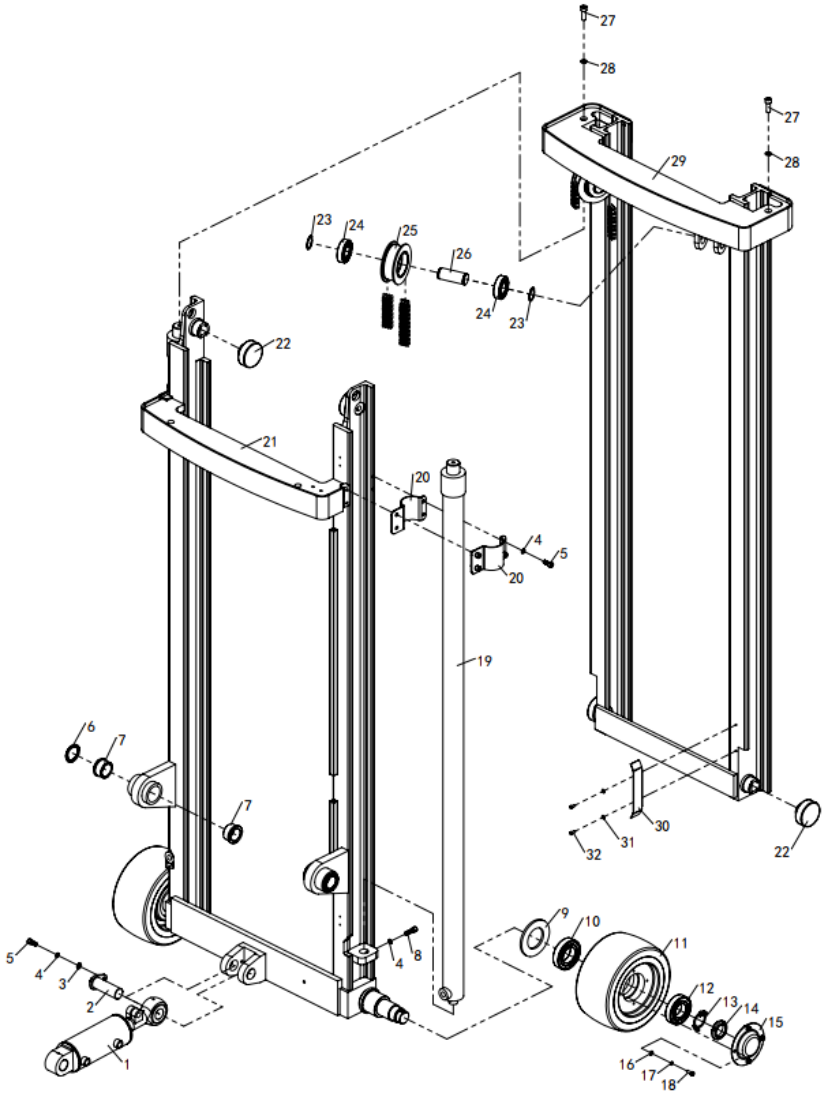


| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.YG.3331 | 倾斜油缸 | Цилиндр наклона | 1 |
| 2 | 33.013.0011 | 倾斜缸销轴 | Палец цилиндра наклона | 1 |
| 3 | 03.0050 | 平垫Φ8 | Плоская шайба Ø8 | 1 |
| 4 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 11 |
| 5 | 03.0154 | 螺钉M8×20 | Винт M8×20 | 9 |
| 6 | 30.30.0233 | 隔套 | Дистанционная втулка | 2 |
| 7 | 30.01.0767 | 铜套 | Медная втулка | 4 |
| 8 | 03.0157 | 螺钉M8×30 | Винт M8×30 | 2 |
| 9 | E10GL-03.1.3.1 | 密封圈 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 10 | 03.90.039 | 轴承6209 | Подшипник 6209 | 2 |
| 11 | 02.LZ.0056 | 前轮250×120 | Переднее колесо 250×120 | 2 |
| 12 | 03.90.030 | 轴承6208 | Подшипник 6208 | 2 |
| 13 | 03.0525 | 止动垫圈35×1.5 | Стопорная шайба 35×1,5 | 2 |
| 14 | 03.0291 | 圆螺母M35×1.5 | Круглая гайка M35×1,5 | 2 |
| 15 | 30.01.1753 | 前轮端盖 | Торцевая крышка переднего колеса | 2 |
| 16 | 03.0049 | 平垫Φ6 | Плоская шайба Ø6 | 8 |
| 17 | 03.0011 | 弹垫Φ6 | Пружинная шайба Ø6 | 8 |
| 18 | 03.0147 | 螺钉M6×16 | Винт M6×16 | 8 |
| 19 | 02.YG.2070 | 起升油缸 | Цилиндр подъёма | 2 |
| 20 | 30.30.0100 | 油缸抱箍 | Хомут цилиндра | 4 |
| 21 | 33.012.0007 | 外门架 | Наружная мачта | 1 |
| 22 | 02.01.3070 | 组合滚轮CRA70.4 | Комбинированный ролик CRA70.4 | 4 |
| 23 | 03.0068 | 挡圈30 | Стопорное кольцо 30 | 4 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.1 Система подъёма двухсекционной мачты · продолжение



kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru

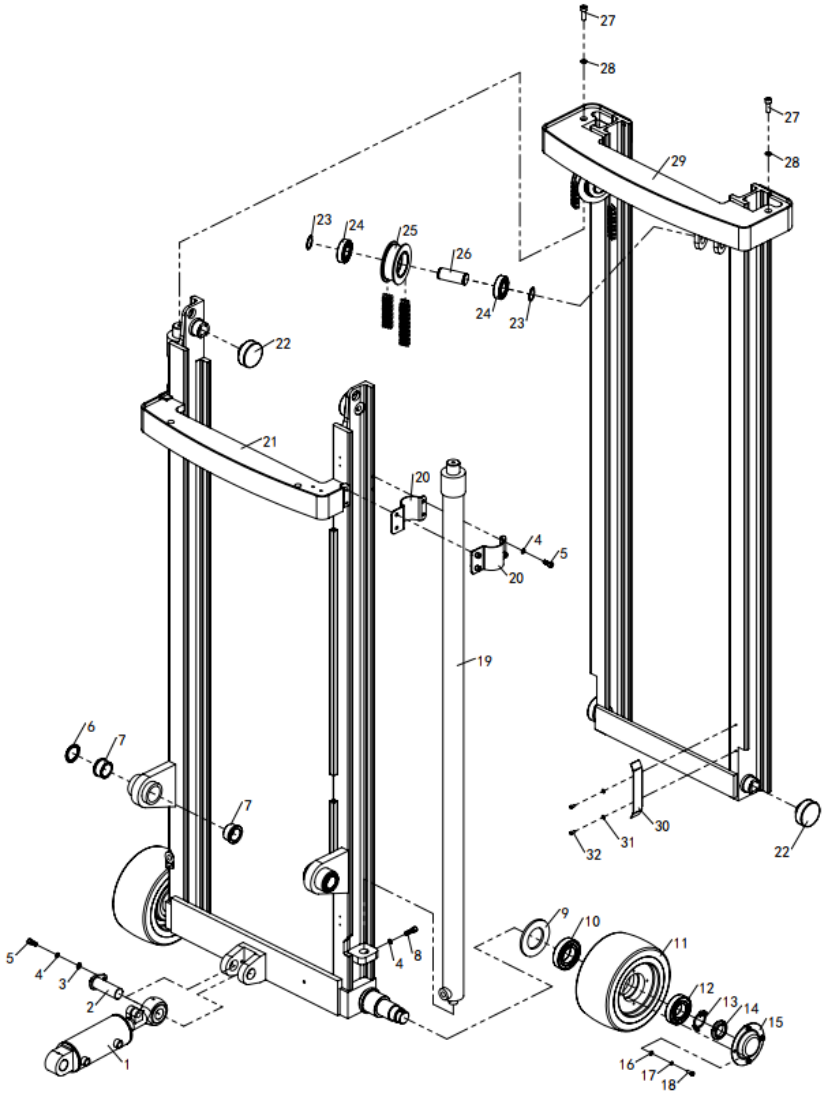



| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 03.90.017 | 轴承6206 | Подшипник 6206 | 4 |
| 25 | 30.01.03312 | 链轮A | Цепное колесо A | 2 |
| 26 | 30.01.1142 | 链轮轴 | Ось цепного колеса | 2 |
| 27 | 03.0166 | 螺钉M10×30 | Винт M10×30 | 2 |
| 28 | 03.0014 | 弹垫Φ10 | Пружинная шайба Ø10 | 2 |
| 29 | 33.012.0006 | 内门架 | Внутренняя мачта | 1 |
| 30 | 30.30.0165 | 限位板 | Ограничительная пластина | 1 |
| 31 | 03.0055 | 平垫Φ5 | Плоская шайба Ø5 | 2 |
| 32 | 03.0131 | 螺钉M5×12 | Винт M5×12 | 2 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.2 Система подъёма трёхсекционной мачты

Справочная копия заводской ведомости Word · 20210919 V01



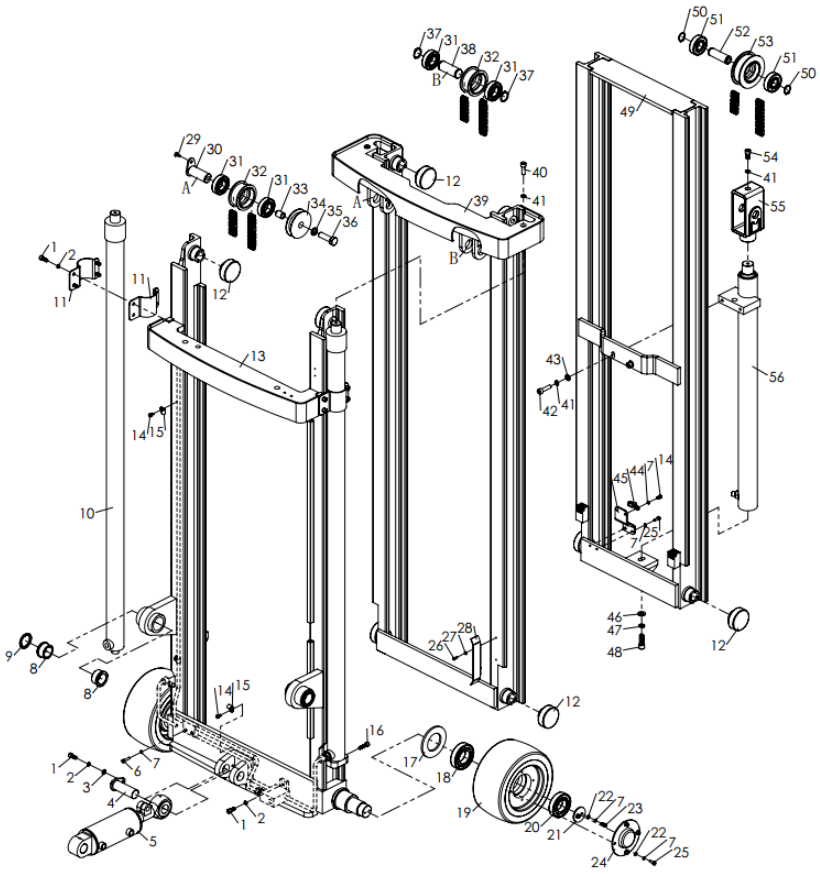


| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.0154 | 螺钉M8×20 | Винт M8×20 | 11 |
| 2 | 03.0012 | 弹垫Φ8 | Пружинная шайба Ø8 | 13 |
| 3 | 03.0050 | 平垫Φ8 | Плоская шайба Ø8 | 1 |
| 4 | 33.013.0011 | 倾斜缸销轴 | Палец цилиндра наклона | 1 |
| 5 | 02.YG.3331 | 倾斜油缸 | Цилиндр наклона | 1 |
| 6 | 03.0150 | 螺钉M6×25 | Винт M6×25 | 2 |
| 7 | 03.0011 | 弹垫Φ6 | Пружинная шайба Ø6 | 18 |
| 8 | 30.01.0767 | 铜套 | Медная втулка | 4 |
| 9 | 30.30.0233 | 隔套 | Дистанционная втулка | 2 |
| 10 | 02.YG.20704 | 起升油缸 | Цилиндр подъёма | 2 |
| 11 | 30.30.0100 | 油缸抱箍 | Хомут цилиндра | 4 |
| 12 | 02.01.3070 | 组合滚轮CRA70.4 | Комбинированный ролик CRA70.4 | 8 |
| 13 | E10GL-06.1.1 | 外门架 | Наружная мачта | 1 |
| 14 | 03.0175 | 螺钉M6×10 | Винт M6×10 | 5 |
| 15 | 03.04615 | 油管卡箍Φ10 | Хомут трубки Ø10 | 3 |
| 16 | 03.0157 | 螺钉M8×30 | Винт M8×30 | 2 |
| 17 | E10GL-03.1.3.1 | 密封圈 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 18 | 03.90.039 | 轴承6209 | Подшипник 6209 | 2 |
| 19 | 02.LZ.0056 | 前轮250×120 | Переднее колесо 250×120 | 2 |
| 20 | 03.90.030 | 轴承6208 | Подшипник 6208 | 2 |
| 21 | E10GL-03.1.4 | 内盖板 | Внутренняя крышка | 2 |
| 22 | 03.0049 | 平垫Φ6 | Плоская шайба Ø6 | 12 |
| 23 | 03.0411 | 螺栓M6×16 | Болт M6×16 | 4 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.2 Система подъёма трёхсекционной мачты · продолжение




kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru

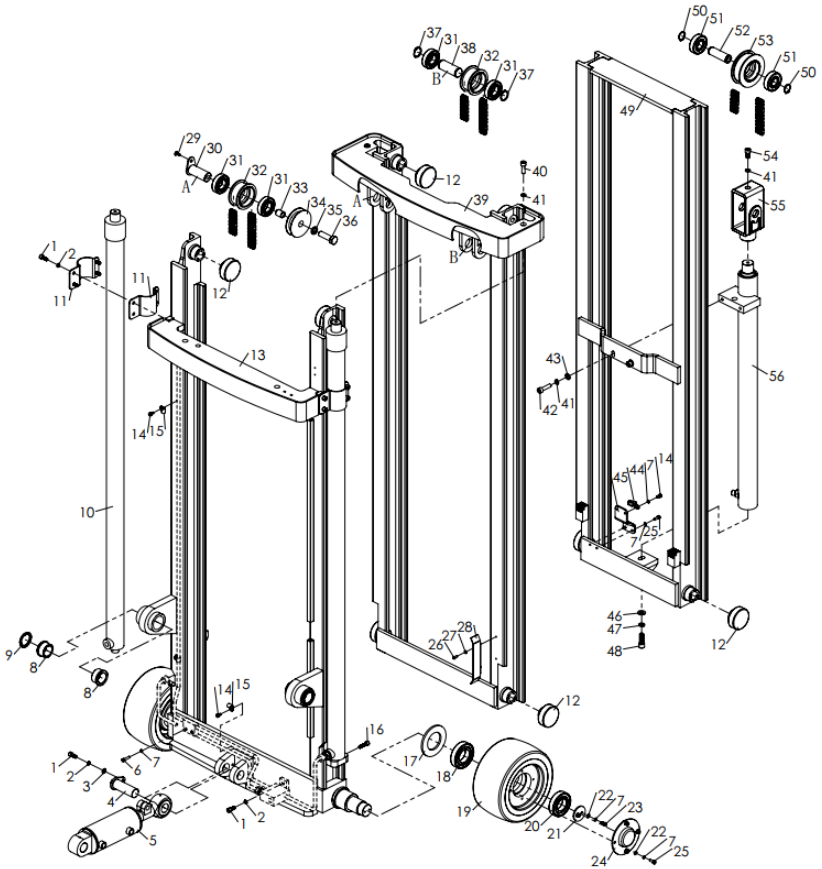

| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | E10GL-03.1.2 | 前轮端盖 | Торцевая крышка переднего колеса | 2 |
| 25 | 03.0147 | 螺钉M6×16 | Винт M6×16 | 10 |
| 26 | 03.0226 | 螺钉M5×12 | Винт M5×12 | 2 |
| 27 | 03.0055 | 平垫Φ5 | Плоская шайба Ø5 | 2 |
| 28 | 30.30.0165 | 限位板 | Ограничительная пластина | 1 |
| 29 | 03.0115 | 螺钉M6×16 | Винт M6×16 | 1 |
| 30 | 33.013.0026 | 链轮轴 | Ось цепного колеса | 1 |
| 31 | 03.90.017 | 轴承6206 | Подшипник 6206 | 4 |
| 32 | 30.01.03311 | 链轮B | Цепное колесо B | 2 |
| 33 | 30.30.0007 | 滑轮套管 | Втулка шкива | 1 |
| 34 | 30.01.1453 | 滑轮 | Шкив | 1 |
| 35 | 03.0017 | 弹垫Φ16 | Пружинная шайба Ø16 | 1 |
| 36 | 03.0394 | 螺栓M16×55 | Болт M16×55 | 1 |
| 37 | 03.0068 | 挡圈30 | Стопорное кольцо 30 | 2 |
| 38 | 30.01.1142 | 链轮轴 | Ось цепного колеса | 1 |
| 39 | E10GL-06.2.1 | 中门架 | Промежуточная секция мачты | 1 |
| 40 | 03.0166 | 螺钉M10×30 | Винт M10×30 | 2 |
| 41 | 03.0014 | 弹垫Φ10 | Пружинная шайба Ø10 | 5 |
| 42 | 03.0168 | 螺钉M10×40 | Винт M10×40 | 2 |
| 43 | 03.0043 | 平垫Φ10 | Плоская шайба Ø10 | 2 |
| 44 | 03.0465 | 骑马卡箍Φ10 | Седловой хомут Ø10 | 1 |
| 45 | 30.30.0240 | 钢管安装板 | Пластина крепления стальной трубки | 1 |
| 46 | 03.0044 | 平垫Φ12 | Плоская шайба Ø12 | 1 |

# CHL/HELI CPD10/13/15-JRD · 5.2 Система подъёма трёхсекционной мачты · продолжение



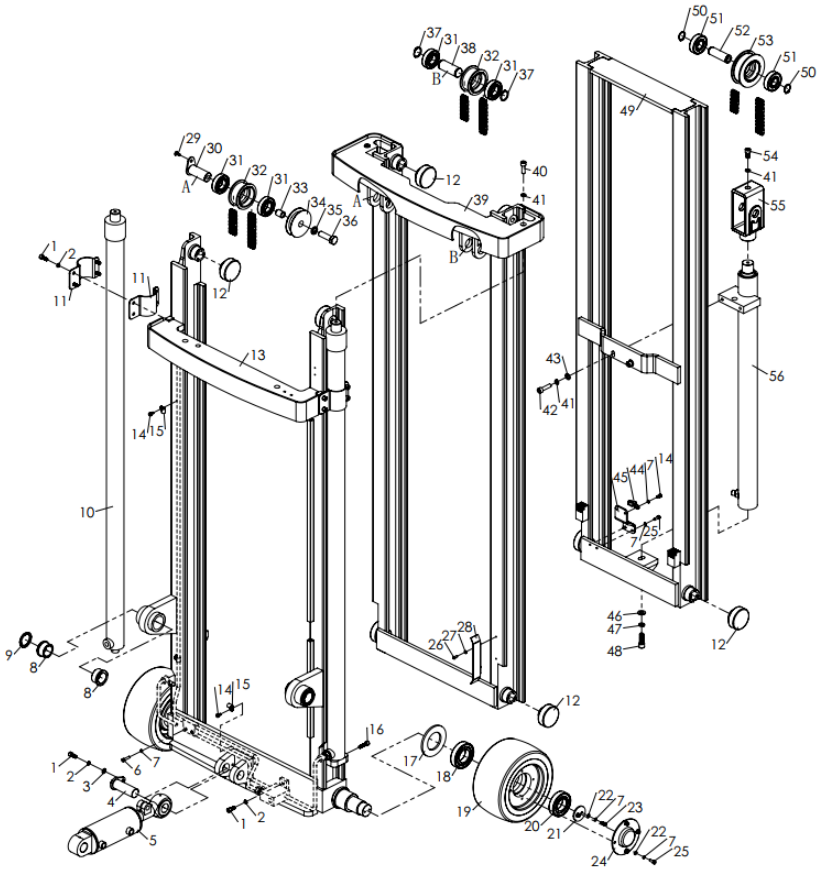

| Поз. | Артикул | Заводское название | Название на русском | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 03.0015 | 弹垫Φ12 | Пружинная шайба Ø12 | 1 |
| 48 | 03.0172 | 螺钉M12×35 | Винт M12×35 | 1 |
| 49 | E10GL-06.3.1 | 内门架 | Внутренняя мачта | 1 |
| 50 | 03.0066 | 挡圈25 | Стопорное кольцо 25 | 2 |
| 51 | 03.90.019 | 轴承6305 | Подшипник 6305 | 2 |
| 52 | 30.01.3159 | 链轮轴 | Ось цепного колеса | 1 |
| 53 | 30.01.03312 | 链轮A | Цепное колесо A | 1 |
| 54 | 03.0163 | 螺钉M10×20 | Винт M10×20 | 1 |
| 55 | 30.01.3150 | 链轮架（精加工） | Кронштейн цепного колеса (после чистовой обработки) | 1 |
| 56 | 02.YG.20703 | 起升油缸 | Цилиндр подъёма | 1 |